


M 735410

SCHEDA TECNICA



DIBUJADO EN PROYECCIONES AMERICANAS EUROPEAS




1ª OPERACION

COLOCACION DEL CONDUCTOR EN SU ALIJAMIENTO CORRESPONDIENTE (FIG.1) HASTA EL TOPE INDICADO.

2ª OPERACION

GIRO DEL PORTACONDUCTOR SEGUN INDICACION DE LA FLECHA (FIG.1) HASTA APOYAR EL CONDUCTOR EN EL CONTACTO (a).



3ª OPERACION

APIRIETE MEDIANTE LA HERRAMIENTA (ALICATES FIG.2) HASTA EL BLOQUEO DE LA LENGÜETA DE CIERRE.




Fig.3


4ª OPERACION

GIRO SEGUN FLECHA INDICADA (FIG.3) HASTA EL APOYO DEL CONTACTO (a) SOBRE EL CONDUCTOR.

5ª OPERACION


APIRIETE HASTA EL BLOQUEO DE LA LENGÜETA DE CIERRE. MONTAJE ACABADO.

- SIN HERRAMIENTAS ESPECIALES.
- SIN PELADO PREVIO DEL CONDUCTOR.
- PARA CONDUCTOR CON ALMA RIGIDA DE SECCION $0.5-0.75 \text{ m.m.}^2$ -TRENZADA DE SECCION 0.75 m.m.^2 -MULTIFILAR)
- FACIL MONTAJE.



735410-0		MATERIAL		ACABADO	
N.º ORDEN		PLANO DE CLIENTE SOLO PARA REFERENCIA			
DES.	FECHA	© 1993 POR AMP - ESPAÑOLA S. A. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS LOS PRODUCTOS AMP ESTAN CUBIERTOS POR PATENTES ACTUALES O PENDIENTES			 AMP - ESPAÑOLA S. A. BARCELONA ESPAÑA
COM.	FECHA				
DEL AREA	FECHA				
DE	FECHA				
APR.	FECHA	BAMA VELD 89.078 m.m. ² BAMA A.P. ANTE 0.2 mm PRIMER USO General			
		ESCALA	LOC	B	N.º
					PN- 735410
		NOMBRE			
		CONECTOR ELECTRO TAP			
		HOJA 1 de 5			


C2	MODIF. SHEETS 4/85	J.P.	11-6-78
C1	ESD-0089-78		
C1	Added sheets 3/45	J.P.	12-11-77
C1	ESD-0065-77		
C1	Adaptación hoja 2 de 2	J.P.	14-1-77
LETRA	REVISIONES	DIBUJ.	FECHA



2nd STEP


FOLD UP THE HOUSING ACCORDING
THE ARROW TILL LEAN THE
CONDUCTOR AGAINST THE CONTACT.

- NO SPECIAL TOOLS
- NO WIRE STRIPING
- FOR SOLID WIRE 0.5 0.75mm²




5th STEP

FOLD UP ACCORDING TO THE
ARROW (FIG 3) TILL LEAN
THE CONTACT AGAINST THE
CONDUCTOR.



SQUEEZE WITH TOOLING (PLIERS FIG.2)
TILL POSITIVE LOCK IS LATCHED



5" STEEL

LOC.	AL
DIST.	2

[illegible]





ELECTRO TAP CONNECTOR

HOJA
de





SIN ESCALA

DIMENSIONES EN mm

METRICO

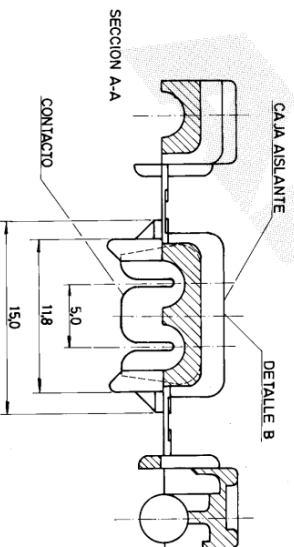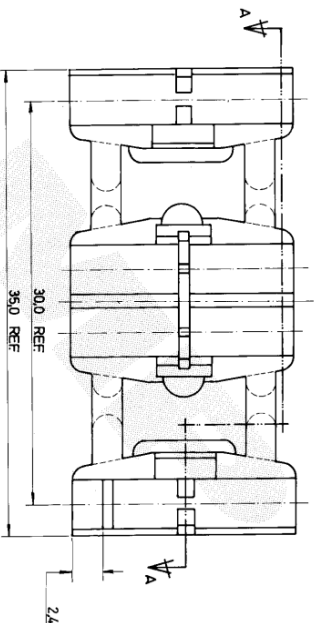


COLOR: ROJO		POLIAMIDA 6/6		C.A.J.A AISLANTE		735.410-0	
ESTARADO		LATON		CONTACTO			
ACABADO		MATERIAL		COMPONENTES		P.N.	
PLANO DE CLIENTE		SOLD PARA REFERENCIA		©COPYRIGHT 1988 AME-ESPAÑA, S.A. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LOS PRODUCTOS AMP ESTÁN CUBIERTOS POR PATENTES ACTUALES O PENDIENTES			
TOLERANCIAS		GENERALIDADES		GAMA ALTA GAMA BAJA GAMA MED. GAMA ALTA			
DEC-0.5		DEC-0.1*		AMP AMP Española S.A. BARCELONA ESPAÑA			
NOMBRE		CONECTOR		ELECTRO TAP		R&D	
C		A3 C		735.410		HOLA 2 de 5	
LETRA REVISIONES		DIBUJ. FECHA		AUT. FECHA		AUT. FECHA	
C		J. 1983		12-11-87		12-11-87	
VER HOJA 1 de 5		VER HOJA 1 de 5		VER HOJA 1 de 5		VER HOJA 1 de 5	

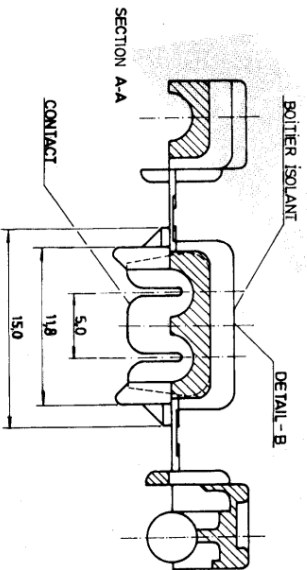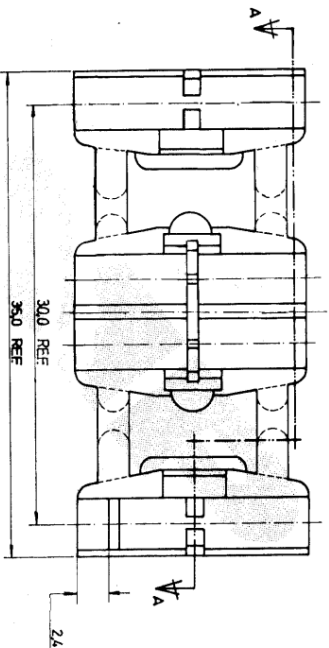[illegible]


AMERICANAS

**INSTALLATION DU CONDUCTEUR
DANS SON LOGEMENT
CORRESPONDANT (Fig.1)
JUSQU'À LA BUTÉE INDICUÉE**

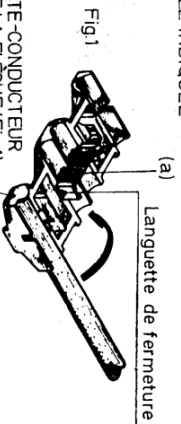


2^e OPÉRATION:
TOURNER LE PORTE-CONDUCTEUR
DANS LE SENS DE LA FLÈCHE (Fig.1)
JUSQU'À APPUYER LE CONDUCTEUR
SUR LE CONTACT.

- SANS OUTILS SPÉCIFIQUES
 - SANS CONDUEUR PRÉALABLEMENT LE CONDUCTEUR
 - POUR CONDUEUR AVEC ÂME RIGIDE DE SECTION 0,5 - 0,75 mm²
- TRESSE
MULTIFILIN } de section 0,75 mm²
- FACILITE D'ASSEMBLAGE
- 12,5



3e OPÉRATION:
SERRER AU MOYEN D'UN OUTIL (Pince Fig.2)
JUSQU'A CE QUE LA LANGUETTE DE FERMETURE
SOIT VERROUILLÉE



5^e OPERATION:
SERRER JUSQU'À CE QUE LA
LANGUETTE SOIT VERROUILLÉE.
ASSEMBLAGE TERMINÉ.

4^e OPÉRATION:
TOURNER SUIVANT LA FLÈCHE
(Fig.3) JUSQU'À L'APPLI DU CON-
TACT (a) SUR LE CONDUCTEUR.

[illegible]

LOC.	AL
DIST.	2