

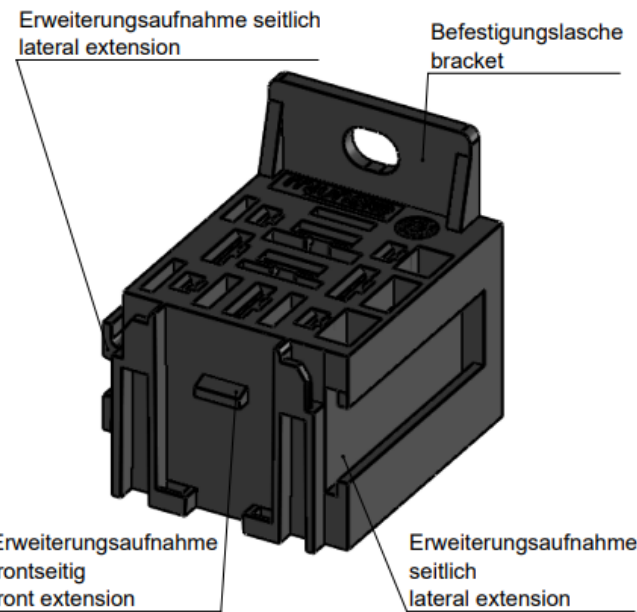


M PR85009 - Porta rele' standard con innesti frontali e staffa (terminali M42238-A)

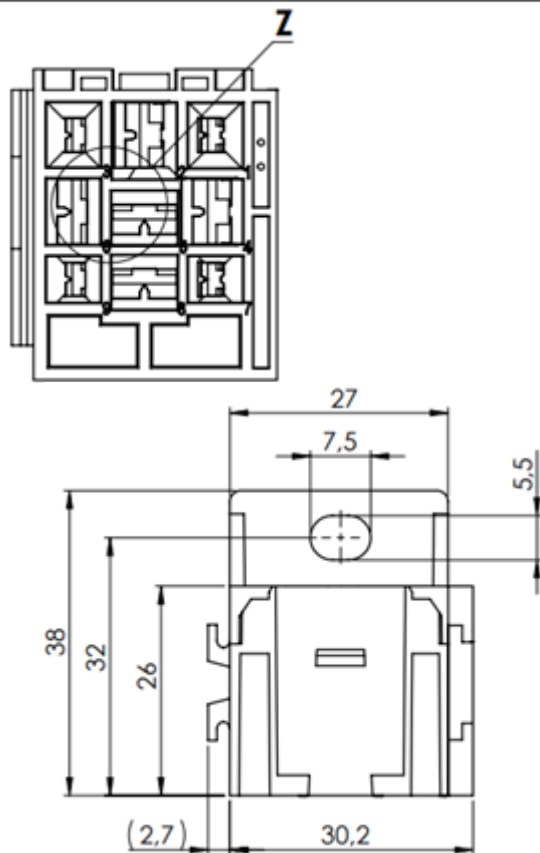


Montage an Befestigungslasche mounting on bracket

Die äußeren beiden Sockel sind immer zu fixieren, weitere Befestigungen nach Bedarf.
always fix the outlying relay sockets further fastenings are optional
Fixierung jedes zweiten Sockels empfohlen
Fixation of every second base recommended

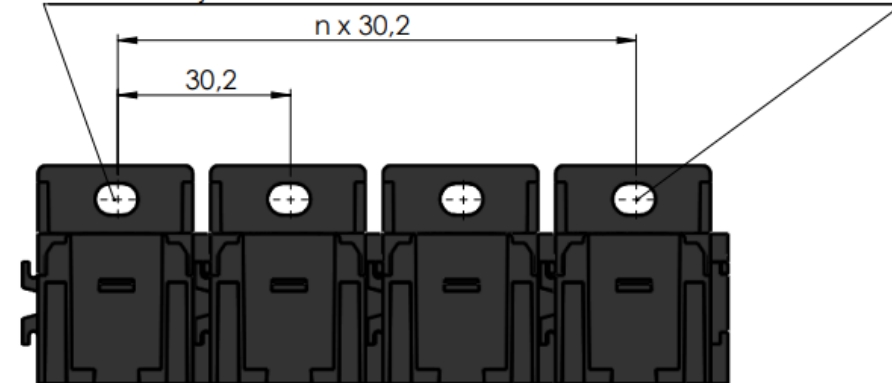

Z (3 : 1)

Kammerbezeichnung auf Rückseite
socket aperture designation rear

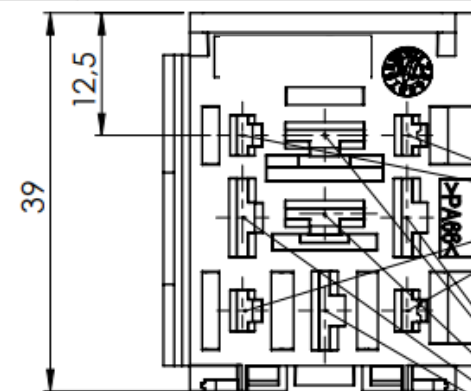

4 x Aufnahme passend zu:
Flachsteckhülse 2,8 x 0,8 mm*
4 x slot suitable for:
blade receptacle 2,8 x 0,8 mm*

5 x Aufnahme passend zu:
Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mm*
5 x slot suitable for:
blade receptacle 6,3 x 0,8 mm*

max. operating voltage :
operating temperature:
material:
flammability:
weight:
receptacle:

60 VDC / 25 VAC
-40°C to 85°C
PA66
PA66 HB nach UL 94
approx. 15 g
5 x 6,3 mm x 0,8 mm according to DIN 46340
4 x 2,8 mm x 0,8 mm according to DIN 46340
according to ISO 7588-2

tab arrangement:

* Flachsteckhülsen nach DIN 46340; Steckbild nach ISO 7588-2
* blade receptacle according DIN 46340; tab arrangement according ISO 7588-2

