


CONNETTORI AD INNESTO MASCHIO



per cavi in rame

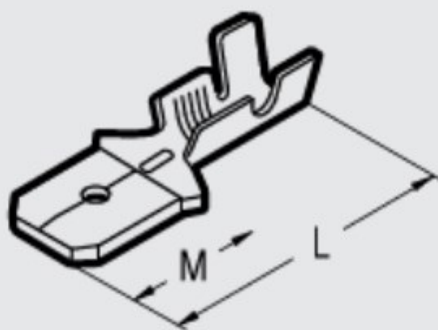

Sezione Cavo
mm²
(AWG)

Linguetta

M
mm

L
mm

0,5÷1
(20÷17)

2,8 x 0,5

5,8

13,0

- Ricavati da nastro di ottone.
- La temperatura di utilizzo è da -40 °C a +125 °C

