


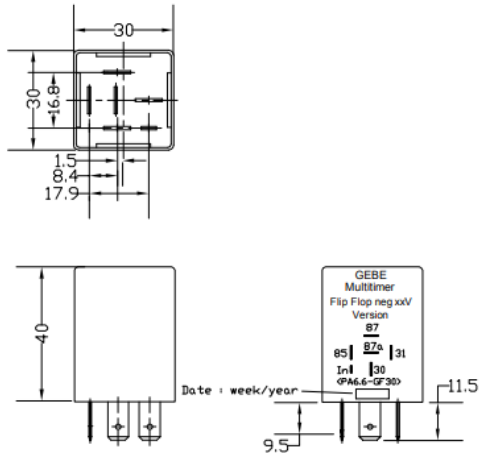

Material :

Stecker/Connectors	A 6,3x0,8 DIN 46244 CuZn37 tin A 2,8x0,8 DIN 46244 CuZn37 tin
Gehäuse/Housing	PA 6.6-GF30 black

Function : Flip Flop Relais (Toggle/Schrittschalt)


Versorgungsspannung an Kl. 30 und Masse an Kl. 31 anlegen.
Durch einen negativen Impuls an Kl. 85 wird das Relais umgeschaltet.
Durch wiederholtes Schalten an Kl.85 (nach GND) wird das Relais
in den jeweils anderen Betriebszustand umgeschaltet.

Technical Datas :


Nennspannung	siehe Tabelle DC
Betriebsspannung	siehe Tabelle
Betriebstemperatur	-40°C +80°C
Entprellzeit t _d	siehe Tabelle
Grenzdauerstrom 20°C	10A/15A (87a/87)
Schutzklasse	IP 54
Störspannungsfestigkeit	DIN 40839

Flip Flop neg		
Version	Spannung	Zeit id
9.9168.1	24V	ca. 100ms
Info	24V: 18-30V	

Function Diagram :

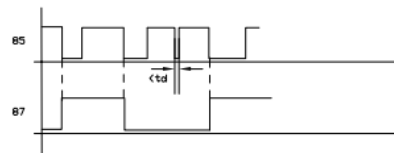

Schematic Diagram :

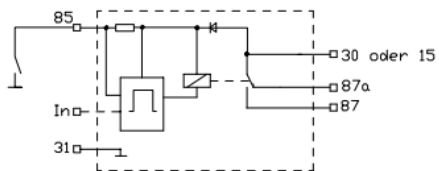

In wird in dieser Applikation nicht benötigt

			Name	Date			
			Author	JW	07.03.06		
			Scale				Part No
Index	Version	Date	Name				

