


M 1-1718643-1C



Caratteristiche CAVO	
Temperatura d'uso	-40 °C / +105 °C (IDLE STATE)
Sezione	0.50 mmq
Colore	Nero
Documenti di riferimento	ISO 19642 : 2019 / DIN 72551 ISO 6722 CLASS B / LV 112 / ISO 3795 FIAT 91107 / 18 (where applicable) ROHS II/III UN R118
Lunghezza	20 cm
Tipologia	F3T2

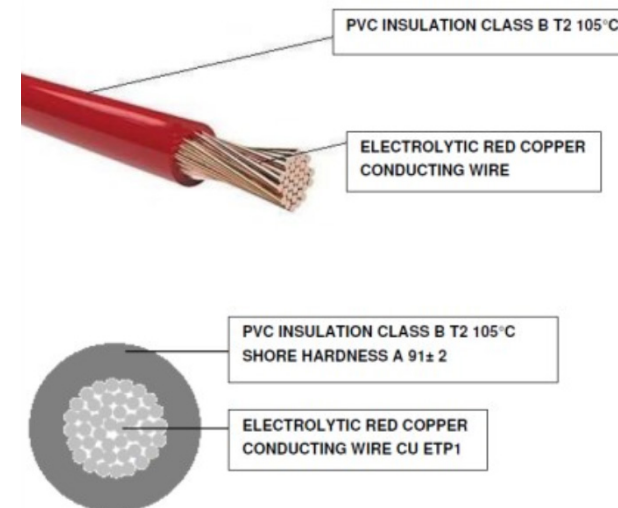

CROSS SECTION	COND. CONSTR.	EXT. DIAMETER.	INSUL. MATERIAL	EL. RES. MAX 20°	MAX VOLT.	INSULATION THICKNESS (+)
1 x 0,50	16 x 0,20 ± 0,01 mm	1,60 +0 mm -0,2 mm	PVC T2 HT 105 °C	37,1 OHM/KM	< 300 V	≥ 0,22

Proseguire nella pagina successiva per visualizzare la scheda tecnica dei componenti

Revisione	Prodotto
REV.00 10/04/2026	AfterMarket

PRINT:  2
Bedruckung
5:1

GENERAL
Neutral

CN - VERSION
CN - Variante

CODINGS
M 2:1

NOTES:
Bemerkungen:

1 ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text

 AREA FOR PRINT
Bereich für Bedruckung.

3 USABLE CONTACTS MCON 1.2 LL
 SEE TE-NO. 1452674, SINGLE WIRE SYSTEM
 Verwendbare Kontakte MCON 1.2 LL
 siehe TE-Zeichnung 1452674, Einzeldichtungssystem

4. MAX. WIRE SIZE RANGE 1.0 mm² FLR PERMITTED
FOR CAVITY-Ø 3.55MM
QUANTITY SEE WIRE HARNESS DRAWING
FOR PERMISSIBLE CURRENT CARRYING CAPACITY OF THE SINGLE CONTACT
SEE PRODUCT SPECIFICATION NO.108-18782
max. zulässiger Leitungsquerschnitt 1.0 mm² FLR,
für Kammer-Ø 3.55mm
die Stückzahl ist im Leitungssatz festgelegt
die zulässige Strombelastbarkeit für die einzelnen Kontakte ist
der Spezifikation 108-18782 zu entnehmen

5 SUPPLIER-MARK
Lieferantenkennzeichnung

6 SPACE OF ACTIVITY
Betaetigungsfreiraum

 SUPPLY CONDITION: CPA IN PRELOCKED POSITION
Auslieferungszustand: Gehäusesicherung in Vorraststellung

8 SUPPLY CONDITION: RETAINER IN PRELOCKED POSITION
Auslieferungszustand: Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung

9 WARPAGE PERMITTED TO MAX. -0.5mm
Verzug zulaessig bis max. -0.5mm

10 TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr

11 ACCORDING TO INTERFACE DRAWING
SEE TE-NO. 114-18679-3
Passend zur Schnittstellen-Zeichnung
siehe TE-Nr. 114-18679-3

 ASSEMBLY LINE SEGMENT IDENTIFICATION
Markierung für Segment der Assembly Anlage

13 DATE CODE (DDYY)
Datum Kodierung (TTJJ)


 DIVERGENT MARKING FOR PARTS FROM CHINESE PRODUCTION
Abweichende Beschriftung zulaessig fuer Teile aus China-Produktion.

CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet


THIS DRAWING IS AN UNCONTROLLED DOCUMENT.		OWN 180CT/2004		DRAWN L'Abbate		DATE 13JAN2005		 TE Connectivity	
SUITE D'INSTRUMENTATION ET OUTILS NON CERTIFIES (NOT CERTIFIED). SUITE D'INSTRUMENTATION ET OUTILS NON CERTIFIES (NOT CERTIFIED). SUITE D'INSTRUMENTATION ET OUTILS NON CERTIFIES (NOT CERTIFIED).		TOL. DIMENSIONS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALTERNATIVE DIMENSIONS INDICATED BY DIMENSION LINE		NAME A. Schroeber		PART NO. 2pos. MCON 1.2 - LL Connector Sealed		SIZE A1	
MASSIF (FIT): 		0 - P.L.C. 1 - P.L.C. 2 - P.L.C. 3 - P.L.C. 4 - P.L.C. 5 - P.L.C. 6 - P.L.C. 7 - P.L.C. 8 - P.L.C. 9 - P.L.C. 10 - P.L.C. 11 - P.L.C. 12 - P.L.C. 13 - P.L.C. 14 - P.L.C. 15 - P.L.C. 16 - P.L.C. 17 - P.L.C. 18 - P.L.C. 19 - P.L.C. 20 - P.L.C. 21 - P.L.C. 22 - P.L.C. 23 - P.L.C. 24 - P.L.C. 25 - P.L.C. 26 - P.L.C. 27 - P.L.C. 28 - P.L.C. 29 - P.L.C. 30 - P.L.C. 31 - P.L.C. 32 - P.L.C. 33 - P.L.C. 34 - P.L.C. 35 - P.L.C. 36 - P.L.C. 37 - P.L.C. 38 - P.L.C. 39 - P.L.C. 40 - P.L.C. 41 - P.L.C. 42 - P.L.C. 43 - P.L.C. 44 - P.L.C. 45 - P.L.C. 46 - P.L.C. 47 - P.L.C. 48 - P.L.C. 49 - P.L.C. 50 - P.L.C. 51 - P.L.C. 52 - P.L.C. 53 - P.L.C. 54 - P.L.C. 55 - P.L.C. 56 - P.L.C. 57 - P.L.C. 58 - P.L.C. 59 - P.L.C. 60 - P.L.C. 61 - P.L.C. 62 - P.L.C. 63 - P.L.C. 64 - P.L.C. 65 - P.L.C. 66 - P.L.C. 67 - P.L.C. 68 - P.L.C. 69 - P.L.C. 70 - P.L.C. 71 - P.L.C. 72 - P.L.C. 73 - P.L.C. 74 - P.L.C. 75 - P.L.C. 76 - P.L.C. 77 - P.L.C. 78 - P.L.C. 79 - P.L.C. 80 - P.L.C. 81 - P.L.C. 82 - P.L.C. 83 - P.L.C. 84 - P.L.C. 85 - P.L.C. 86 - P.L.C. 87 - P.L.C. 88 - P.L.C. 89 - P.L.C. 90 - P.L.C. 91 - P.L.C. 92 - P.L.C. 93 - P.L.C. 94 - P.L.C. 95 - P.L.C. 96 - P.L.C. 97 - P.L.C. 98 - P.L.C. 99 - P.L.C. 100 - P.L.C. 101 - P.L.C. 102 - P.L.C. 103 - P.L.C. 104 - P.L.C. 105 - P.L.C. 106 - P.L.C. 107 - P.L.C. 108 - P.L.C. 109 - P.L.C. 110 - P.L.C. 111 - P.L.C. 112 - P.L.C. 113 - P.L.C. 114 - P.L.C. 115 - P.L.C. 116 - P.L.C. 117 - P.L.C. 118 - P.L.C. 119 - P.L.C. 120 - P.L.C. 121 - P.L.C. 122 - P.L.C. 123 - P.L.C. 124 - P.L.C. 125 - P.L.C. 126 - P.L.C. 127 - P.L.C. 128 - P.L.C. 129 - P.L.C. 130 - P.L.C. 131 - P.L.C. 132 - P.L.C. 133 - P.L.C. 134 - P.L.C. 135 - P.L.C. 136 - P.L.C. 137 - P.L.C. 138 - P.L.C. 139 - P.L.C. 140 - P.L.C. 141 - P.L.C. 142 - P.L.C. 143 - P.L.C. 144 - P.L.C. 145 - P.L.C. 146 - P.L.C. 147 - P.L.C. 148 - P.L.C. 149 - P.L.C. 150 - P.L.C. 151 - P.L.C. 152 - P.L.C. 153 - P.L.C. 154 - P.L.C. 155 - P.L.C. 156 - P.L.C. 157 - P.L.C. 158 - P.L.C. 159 - P.L.C. 160 - P.L.C. 161 - P.L.C. 162 - P.L.C. 163 - P.L.C. 164 - P.L.C. 165 - P.L.C. 166 - P.L.C. 167 - P.L.C. 168 - P.L.C. 169 - P.L.C. 170 - P.L.C. 171 - P.L.C. 172 - P.L.C. 173 - P.L.C. 174 - P.L.C. 175 - P.L.C. 176 - P.L.C. 177 - P.L.C. 178 - P.L.C. 179 - P.L.C. 180 - P.L.C. 181 - P.L.C. 182 - P.L.C. 183 - P.L.C. 184 - P.L.C. 185 - P.L.C. 186 - P.L.C. 187 - P.L.C. 188 - P.L.C. 189 - P.L.C. 190 - P.L.C. 191 - P.L.C. 192 - P.L.C. 193 - P.L.C. 194 - P.L.C. 195 - P.L.C. 196 - P.L.C. 197 - P.L.C. 198 - P.L.C. 199 - P.L.C. 200 - P.L.C. 201 - P.L.C. 202 - P.L.C. 203 - P.L.C. 204 - P.L.C. 205 - P.L.C. 206 - P.L.C. 207 - P.L.C. 208 - P.L.C. 209 - P.L.C. 210 - P.L.C. 211 - P.L.C. 212 - P.L.C. 213 - P.L.C. 214 - P.L.C. 215 - P.L.C. 216 - P.L.C. 217 - P.L.C. 218 - P.L.C. 219 - P.L.C. 220 - P.L.C. 221 - P.L.C. 222 - P.L.C. 223 - P.L.C. 224 - P.L.C. 225 - P.L.C. 226 - P.L.C. 227 - P.L.C. 228 - P.L.C. 229 - P.L.C. 230 - P.L.C. 231 - P.L.C. 232 - P.L.C. 233 - P.L.C. 234 - P.L.C. 235 - P.L.C. 236 - P.L.C. 237 - P.L.C. 238 - P.L.C. 239 - P.L.C. 240 - P.L.C. 241 - P.L.C. 242 - P.L.C. 243 - P.L.C. 244 - P.L.C. 245 - P.L.C. 246 - P.L.C. 247 - P.L.C. 248 - P.L.C. 249 - P.L.C. 250 - P.L.C. 251 - P.L.C. 252 - P.L.C. 253 - P.L.C. 254 - P.L.C. 255 - P.L.C. 256 - P.L.C. 257 - P.L.C. 258 - P.L.C. 259 - P.L.C. 260 - P.L.C. 261 - P.L.C. 262 - P.L.C. 263 - P.L.C. 264 - P.L.C. 265 - P.L.C. 266 - P.L.C. 267 - P.L.C. 268 - P.L.C. 269 - P.L.C. 270 - P.L.C. 271 - P.L.C. 272 - P.L.C. 273 - P.L.C. 274 - P.L.C. 275 - P.L.C. 276 - P.L.C. 277 - P.L.C. 278 - P.L.C. 279 - P.L.C. 280 - P.L.C. 281 - P.L.C. 282 - P.L.C. 283 - P.L.C. 284 - P.L.C. 285 - P.L.C. 286 - P.L.C. 287 - P.L.C. 288 - P.L.C. 289 - P.L.C. 290 - P.L.C. 291 - P.L.C. 29							

LOC	DIST	REVISIONS					
FM	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		-	SEE SHEET 1	-	-	-	

3-1718643-4 E5	C	Buchsengehäuse 2pol. CONNECTOR 2POS.	A	1	Gehäusesicherung CPA	PA46-GF15	RED/rot ähnL./SIML. RAL 3000	5	
				1	Dichtung SEAL	MVQ	natur/NATURE	4	
				1	Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	violett/VIOLETT ähnL./SIML. RAL 4006	3	
				1	Umgehäuse OUTER HOUSING	PA6-GF15	SULFUR YELLOW/schwefelgelb ähnL./SIML. RAL 1016	2	
				1	Buchsengehäuse INNER HOUSING	PA66-GF30	blau/BLUE ähnL./SIML. RAL 5012	1	
2-1718643-4 E7	B	Buchsengehäuse 2pol. CONNECTOR 2POS.	A	1	Gehäusesicherung CPA	PA46-GF15	RED/rot ähnL./SIML. RAL 3000	5	
				1	Dichtung SEAL	MVQ	natur/NATURE	4	
				1	Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	violett/VIOLETT ähnL./SIML. RAL 4006	3	
				1	Umgehäuse OUTER HOUSING	PA6-GF15	SULFUR YELLOW/schwefelgelb ähnL./SIML. RAL 1016	2	
				1	Buchsengehäuse INNER HOUSING	PA66-GF30	natur/NATURE	1	
1-1718643-4 E5	A	Buchsengehäuse 2pol. CONNECTOR 2POS.	A	1	Gehäusesicherung CPA	PA46-GF15	RED/rot ähnL./SIML. RAL 3000	5	
				1	Dichtung SEAL	MVQ	natur/NATURE	4	
				1	Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	violett/VIOLETT ähnL./SIML. RAL 4006	3	
				1	Umgehäuse OUTER HOUSING	PA6-GF15	SULFUR YELLOW/schwefelgelb ähnL./SIML. RAL 1016	2	
				1	Buchsengehäuse INNER HOUSING	PA66-GF30	schwarz/BLACK RAL 9011	1	
3-1718643-1	C	Buchsengehäuse 2pol. CONNECTOR 2POS.	A	1	Gehäusesicherung CPA	PA46-GF15	grau/GREY ähnL./SIML. RAL 7037	5	
				1	Dichtung SEAL	MVQ	natur/NATURE	4	
				1	Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	violett/VIOLETT ähnL./SIML. RAL 4006	3	
				1	Umgehäuse OUTER HOUSING	PA6-GF15	schwarz/BLACK RAL 9011	2	
				1	Buchsengehäuse INNER HOUSING	PA66-GF30	blau/BLUE ähnL./SIML. RAL 5012	1	
2-1718643-1	B	Buchsengehäuse 2pol. CONNECTOR 2POS.	E	1	Gehäusesicherung CPA	PA46-GF15	grau/GREY ähnL./SIML. RAL 7037	5	
				1	Dichtung SEAL	MVQ	natur/NATURE	4	
				1	Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	violett/VIOLETT ähnL./SIML. RAL 4006	3	
				1	Umgehäuse OUTER HOUSING	PA6-GF15	schwarz/BLACK RAL 9011	2	
				1	Buchsengehäuse INNER HOUSING	PA66-GF30	natur/NATURE	1	
1-1718643-1	A	Buchsengehäuse 2pol. CONNECTOR 2POS.	E	1	Gehäusesicherung CPA	PA46-GF15	grau/GREY ähnL./SIML. RAL 7037	5	
				1	Dichtung SEAL	MVQ	natur/NATURE	4	
				1	Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	violett/VIOLETT ähnL./SIML. RAL 4006	3	
				1	Umgehäuse OUTER HOUSING	PA6-GF15	schwarz/BLACK RAL 9011	2	
				1	Buchsengehäuse INNER HOUSING	PA66-GF30	schwarz/BLACK RAL 9011	1	
TE. Bestell-Nr. ORDER-NO.	10	COD	Benennung TITLE	REV	QTY	Benennung Einzelteil TITLE	Werkstoff MATERIAL	Oberfläche/Farbe SURFACE/COLOUR	Pos. ITEM

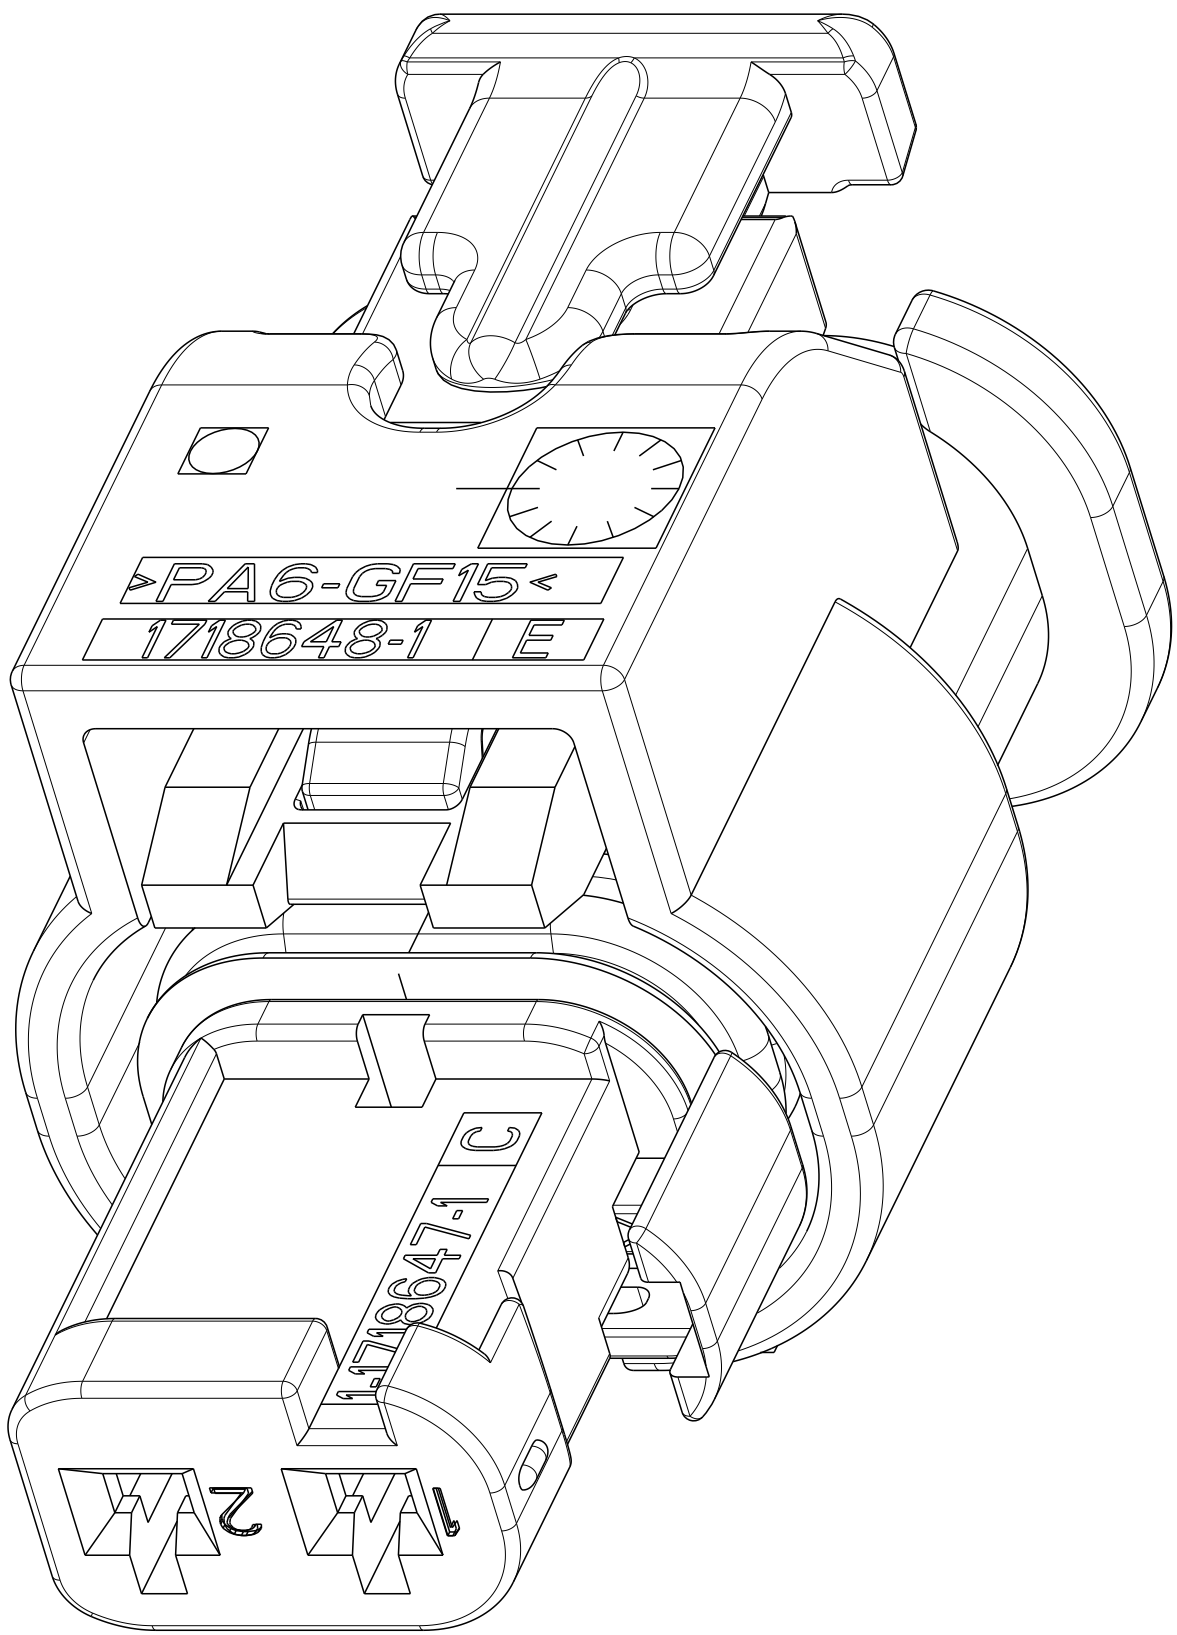

8:1

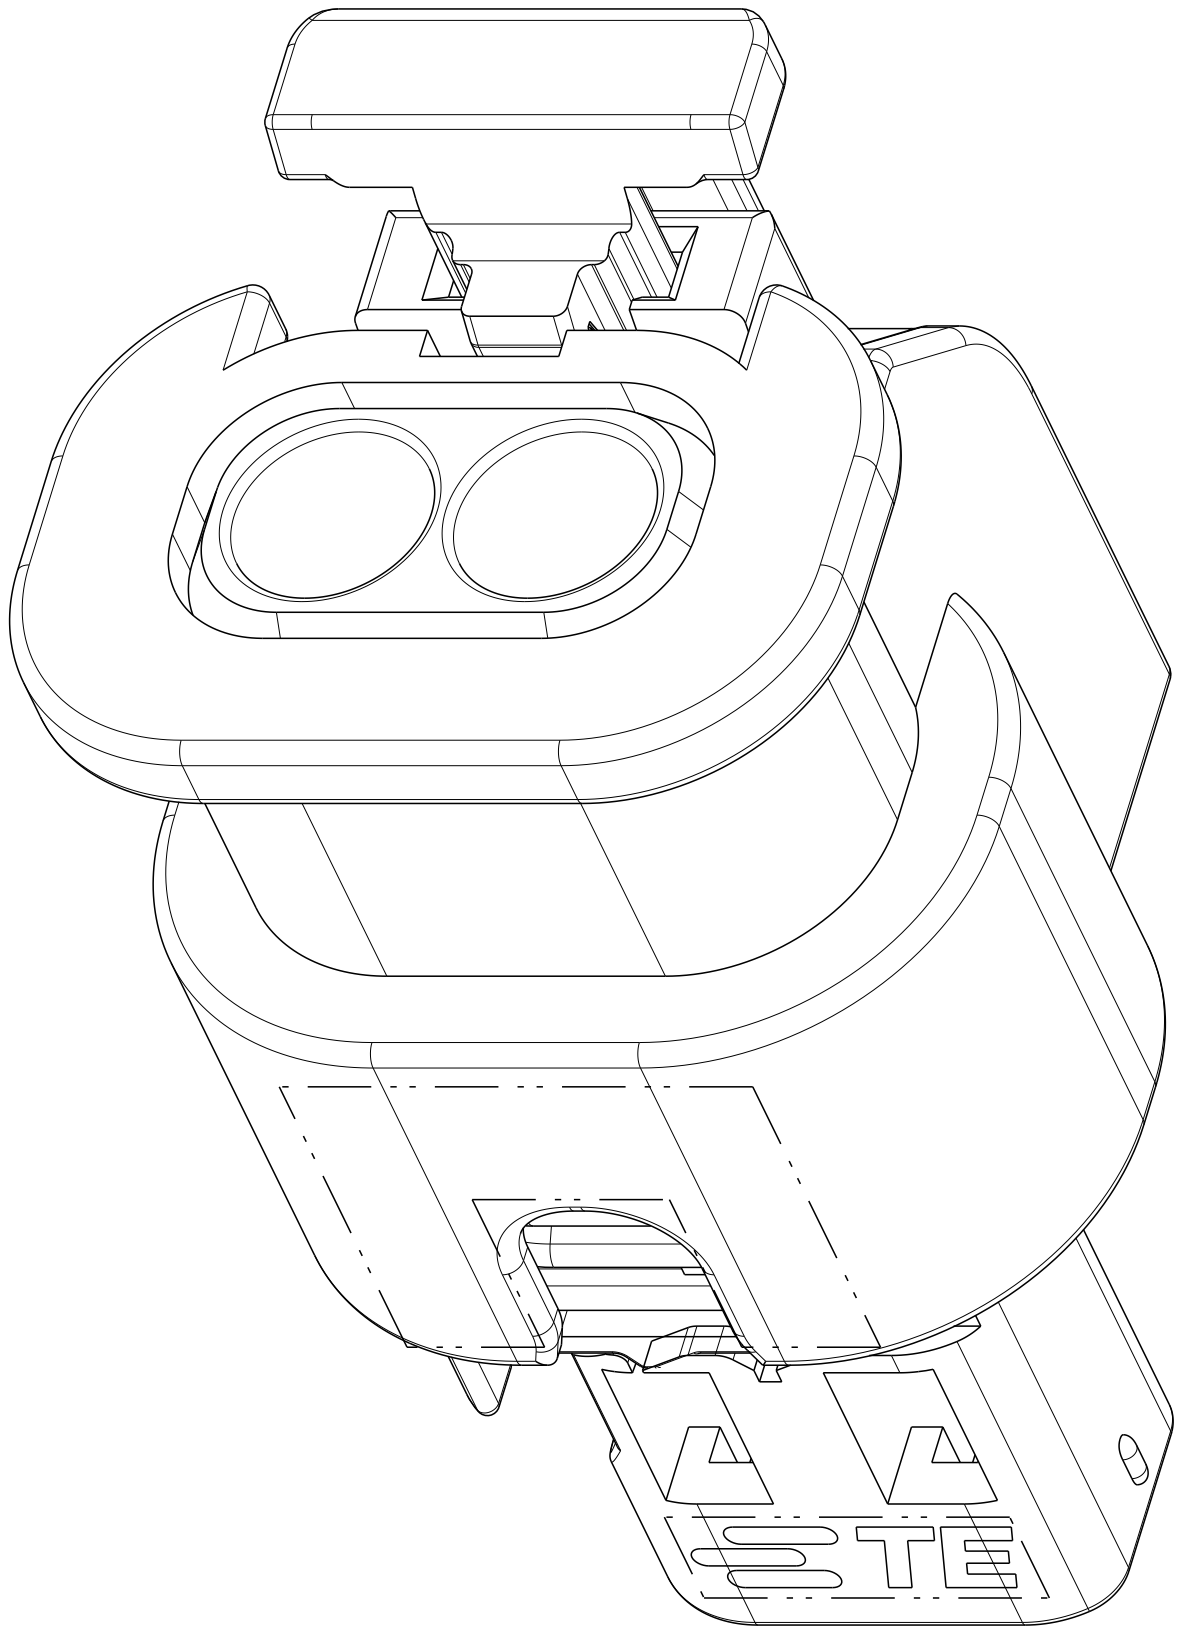

8:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C. L'Abbate	18012004	TE Connectivity	
		CHK A. Schroebel	13JAN2005		
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
mm		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ±		PRODUCT SPEC	
		ANGLES FINISH		APPLICATION SPEC	
MATERIAL		WEIGHT		SIZE	
-		2.4 g		CAGE CODE	
-		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO	
		SCALE		RESTRICTED TO	
		11:1		SHEET	
		2		OF	
		2		REV	
		E8			

Project No. PRJ-11-000001417	LOC A1	DIST -
---------------------------------	-----------	-----------

4805 (3/11)

8		7	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION 19	
© COPYRIGHT 2000		ALL RIGHTS RESERVED.	

2				1			
LOC	DIST	REVISIONS					
A1	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		-		SEE SHEET 1	-	-	-

VERSION / Auslieferung		REV.	RANGE Bereich	INSULATION-Ø Isolations-Ø (mm)	AWG	mm ²	BODY Kontakt- koerper	SPRING Kontakt- feder	BODY Kontakt- koerper	SPRING Kontakt- feder	DESIGN WIRE-CRIMP Auslieferung Draht- Crimp	A	B	D _{Dr}	C	E	D _{ISO}	F	G	H	J	K	SINGLE WIRE SEAL FOR CAVITY DIAMETER Einzeldichtung fuer Kammerdurchmesser TE NO.	BLINDPLUG ORDER NO. Blindstopfen Bestell-Nr.	APPLICATION TOOLS Verarbeitungswerkzeuge						
ORDER-NO. STRIP FORM Bestell-Nr. Bandware												WIRE-SIZE RANGE INSULATION DIAMETER Leiterquerschnitt Isolationsdurchmesser		MATERIAL Werkstoff		SURFACE Oberflaeche										WIRE CRIMP Drahtcrimp		INSULATION CRIMP Isolationscrimp		STRIP FORM/Bandware	
STANDARD APPLICATION Standardanwendung		SINGLE WIRE SEAL/ Einzeldichtung		214 1861-3	A	0.13-	CuSn4	CuNiSi	△8	△7	1	1.5	1.4	-	4.0	3.9	2.6	2.5	1.9	6.2	0.6	16	SEE APPLICATION SPEC. 114-18464 siehe Verarbeitungsspez. 114-18464								
214 1861-2	A	0.22	0.95-	-	0.17	△6																									
214 1861-1	A	△9	1.2	-	0.22	△5																									
7-1452653-3	A	0.25-	1.1-	-	0.25	△7				2	1.8	1.8	0.8	4.2	4.3	2.6	2.6	2.0	6.4	0.8	16										
7-1452653-2	A			24	-	△6																									
7-1452653-1	A			0.35	1.75	-																0.35		△5							
7-1452656-3	A	0.5-	1.4-	20	0.5	△7				2	2.0	2.1	1.1	4.2	4.3	2.7	2.6	2.0	6.4	0.8	16										
7-1452656-2	A			-	0.75	△6																									
7-1452656-1	A			-	0.75	△5																									
7-1452671-3	A	1-	1.9-	18	-	△7				2	2.6	2.9	1.35	4.4	4.3	2.9	3.0	2.0	6.8	0.8	16.55										
7-1452671-2	A			-	1	△6																									
7-1452671-1	A			1.5	2.4	16																-		△5							
214 1861-3	A	0.13-	CuSn4	CuNiSi	△8	-	0.13	△7	1	1.5	1.4	-	2.0	1.9	1.1	2.5	1.7	5.4	0	15											
214 1861-2	A	0.22				0.95-	-	0.17													△6										
214 1861-1	A	△9				1.2	-	0.22													△5										
7-1452653-3	A	0.25-				1.1-	-	0.25	△7	2	1.8	1.8	0.8	2.6	2.6	1.4	2.6	2.0	5.7	0.2	15										
7-1452653-2	A						24	-	△6																						
7-1452653-1	A						0.35	1.75	-													0.35		△5							
7-1452656-3	A	0.5-				1.4-	20	0.5	△7	2	2.0	2.1	1.1	2.7	2.9	1.6	3.0	2.0	6.1	0.2	16										
7-1452656-2	A						-	0.75	△6																						
7-1452656-1	A						-	0.75	△5																						
7-1452659-3	A	1-				1.9-	18	-	△7	2	2.6	2.9	1.35	3.7	3.9	2.1	3.0	2.0	6.1	0.2	16										
7-1452659-2	A						-	1	△6																						
7-1452659-1	A						1.5	2.4	16													-		△5							

SEE APPLICATION SPEC. 114-18464
siehe Verarbeitungsspez. 114-18464

7- VARIANTS FOR NEW APPLICATIONS

NOTES

Bemerkungen


- 4 ONLY FOR FLR-WIRE SEE DIN 72551, PART 6
AND AWG WIRE ACCORDING DC-SPEC:
MS-8288 ; MS-7889 ; MS-9532
Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551, Teil 6
und AWG Leitung nach DC-SPEC:
MS-8288 ; MS-7889 ; MS-9532
- 5 PRE TIN SnAg 1.0 TO 3.0µm
Vorverzinkt SnAg 1.0 bis 3.0µm
- 6 SPRING GOLD PLATED MIN. 0.8µm (only contact area)
Kontaktfeder galv. vergoldet min.0.8µm (nur Kontaktzone)
- 7 SPRING SILVER PLATED 2.0 TO 5.0µm (only contact area)
Kontaktfeder galv. versilbert 2.0 bis 5.0µm (nur Kontaktzone)
- 8 BODY PRE TIN Sn 1.0 TO 3.0µm
Kontaktkoerper vorverzinkt Sn 1.0 bis 3.0µm
- 9 REINFORCED WIRE ACCORDING TO LV 112-4
Zuerverstaerkte Leitung nach LV 112-4

VERSION / Auslieferung		REV.		RANGE Bereich	INSULATION-Ø Isolations-Ø (mm)	AWG	mm ²	BODY Kontakt- koerper	SPRING Kontakt- feder	BODY Kontakt- koerper	SPRING Kontakt- feder	DESIGN WIRE-CRIMP Auslieferung Draht- Crimp	A	B	D _{Dr}	C	E	D _{ISO}	F	G	H	J	K	Ø3.55 (mm)	Ø3.95 (mm)	BLINDPLUG ORDER NO. Blindstopfen Bestell(-Nr.)	APPLICATION TOOLS Verarbeitungswerkzeuge
ORDER-NO. STRIP FORM Bestell-Nr. Bandware		WIRE-SIZE RANGE INSULATION DIAMETER Leiterquerschnitt Isolationsdurchmesser						MATERIAL Werkstoff		SURFACE Oberflaeche		WIRE CRIMP Drahtcrimp		INSULATION CRIMP Isolationscrimp										SINGLE WIRE SEAL FOR CAVITY DIAMETER Einzeldichtung fuer Kammerdurchmesser TE NO.			
STANDARD APPLICATION Standardanwendung	0-1452653-3	B	0.25-	1.1-	- 0.25	CuSn0.15/0.2	CuNiSi	5	7	2	1.8	1.8	0.8	4.2	4.3	2.6	2.6	2.0	6.4	0.8	16	SEE APPLICATION SPEC. 114-18464 siehe Verarbeitungsspez. 114-18464					
	0-1452653-2	B	0.35	1.75	- 0.35																		6				
	0-1452653-1	B			22																		-	5			
	0-1452656-3	C	0.5-	1.4-	20																		0.5	7			
	0-1452656-2	C	0.75	1.9	- 0.75																		6				
	0-1452656-1	C																						5			
	0-1452659-3	B	1-	1.9-	18																		-	7			
	0-1452659-2	B	1.5	2.4	16																		-	6			
	0-1452659-1	B																					1.5	5			
	0-1452665-3	B	0.25-	1.1-	- 0.25																		CuSn0.15/0.2	CuNiSi	5	7	2
0-1452665-2	B	0.35	1.75	- 0.35	6																						
0-1452665-1	B			22	-	5																					
0-1452668-3	C	0.5-	1.4-	20	0.5	7																					
0-1452668-2	C	0.75	1.9	- 0.75	6																						
0-1452668-1	C					5																					
0-1452671-3	B	1-	1.9-	18	-	7																					
0-1452671-2	B	1.5	2.4	16	-	6																					
0-1452671-1	B				1.5	5																					

SEE APPLICATION SPEC. 114-18464
siehe Verarbeitungsspez. 114-18464

0- VARIANTS SUPERSEDED BY 7- VARIANTS (SEE TABLE ON TOP)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG E. Horn 11NOV2011 CHK R. Meier 11NOV2011 APP'D V. Seigel 11NOV2011		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: D-PLC ±0.2 1-PLC ±0.2 2-PLC ±0.2 3-PLC ±0.2 4-PLC ±0.2 ANGLES ±1° FINISH		NAME MCON 1.2 LL (LOCKING-LANCE)	
		PRODUCT SPEC 108-18782 APPLICATION SPEC 116-18646 WEIGHT -		SIZE CASE CODE DRAWING NO A1 00779 C-1452674 RESTRICTED TO -	
MATERIAL -		Customer Drawing		SCALE - SHEET 2 of 2 REV C	



⑨
⑧ ④
⑧ ⑥
①
⑨
②
②
①



Bemerkungen :

- Werkstoff: Silikon, selbstschmierend,
Zugfestigkeit: Rm min. 6,2 Nm/mm²
Reissdehnung > 375% DIN 53 504-S2
ozonbeständig, temperaturbeständig -40 bis +180°
gemessen an Prüfplatten

Bemerkung	
-----------	--

