

M 12H1HLG

SCHEMA TECNICA

5/2022

SIRIUS®

OELED

XL H1 HLG

ECE H7



Alogena OEM


SIRIUS®



OELED

Specifiche Tecniche

Flusso luminoso per lampada (@ 1mt)
6720 Lux (Anabbagliante poliellissoidale)
19800 Lux (Abbagliante a parabola)
 Profondità fascio luminoso (> 1 Lux)
 ~85 mt (Anabbagliante)
 Temperatura di colore
6000K
 Alimentazione
9 - 16 Volt DC
 Potenza elettrica
12,9 W @ 13,4 Volt
 Temperatura di esercizio
 -45° / +110° C
 Temperatura lampada in funzione
 ~65° Max

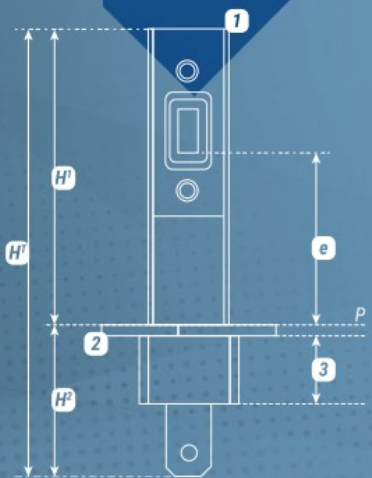

H1 Altezza lampada (da P)
42,5 mm (ECE 44 mm max)
H2 Altezza lato contatti (da P)
17,5 mm (Alogena 16,5 mm)
H3 Altezza totale lampada contatti inclusi
60,0 mm (Alogena 60 mm)
e Posizione del chip LED da P
25 mm (Filamento ECE 25 mm)
1 Larghezza corpo lampada
11,5 mm (ECE 11,5 mm max)
2 Diametro base P14.5s
24 mm (ECE 24 mm max)
3 Altezza supporto contatti
8,5 mm (Alogena 8,5 mm max)

