


M 12H7-2000

SCHEMA TECNICA

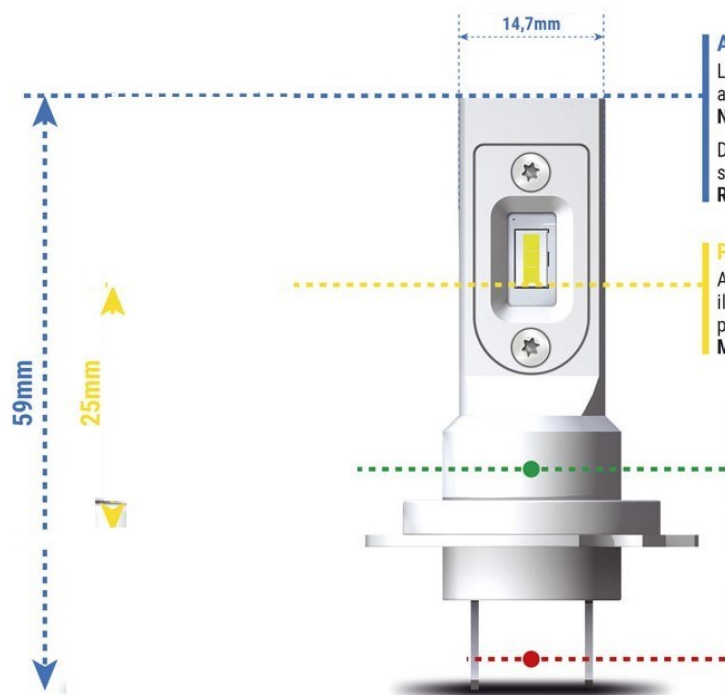

Altezza e diametro dell'ampolla

La lampada ha un'altezza totale **identica** alla lampada alogena H7 e H18.

Non sono più necessari gli adattatori lampada.

Da normativa ECE, il diametro dell'ampolla non deve superare 15mm. La nostra lampada ha diametro 14,7mm

Rispetta la normativa ECE

Posizione del LED

Abbiamo collocato il LED correttamente, come indicato per il filamento nella Normativa ECE R37. Il LED farà luce nel punto esatto all'interno del fanale.

Maggiore diffusione della luce senza zone d'ombra

Corpo lampada

Stessa altezza e stesso diametro. La precedente Sirius H7 aveva un diametro maggiore in questo punto ed una profondità tale da rendere impossibile l'installazione su alcuni veicoli.

La nuova Sirius, non ha "difetti"

Alimentazione non polarizzata 8-16V

Le lampade alogene si accendono anche invertendo la polarità così come le nuove Sirius LED.

Non sarà più necessario intervenire sul portalampe originale di alcuni veicoli.



100% Compatibile ed installabile su tutti i veicoli

Grazie ad una serie di soluzioni tecniche innovative, le Sirius OELED sono installabili su ogni veicolo dotato di lampade H7 o H18

Specifiche

Tecnologia	LED
Tipologia lampada	Lampade per proiettore
Categoria ECE	H18/ H7
Base (Attacco)	PX26d/ PY26d-1
Tensione di alimentazione (Volt)	9-16
Temperatura colore (Kelvin)	6000K
Flusso luminoso (Lumen)*	3600
* Il valore del flusso luminoso indicato, è riferito al set di lampade	
Veicoli compatibili	Automobili, Motocicli

mes connettori
componenti per il cablaggio