


M 1607 - Lampeggiatore statico per veicoli industriali con e senza rimorchio (SENZA CABLAGGIO)

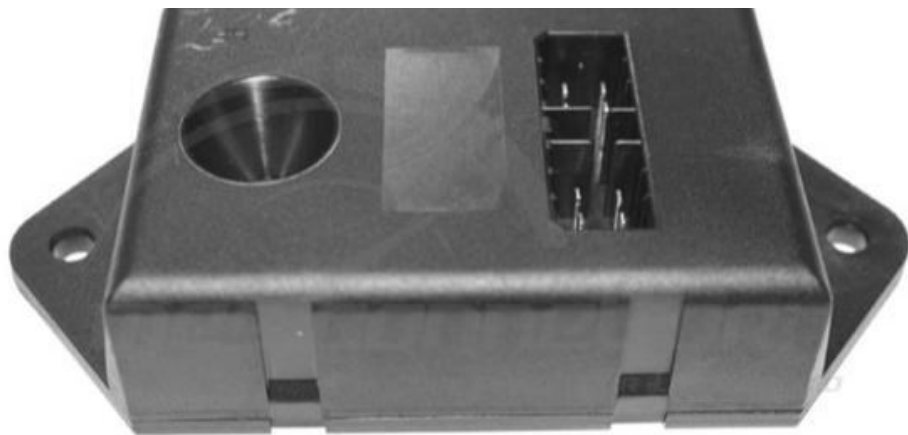

(3+2) x 21W x 2 CARICO DUPLICE :

Possibilità di utilizzo anche per veicoli senza rimorchio.

Tensione di funzionamento (18 - 32 V)

Temperatura di funzionamento (-40°C / 80°C)

Tutte le caratteristiche funzionali specifiche dei lampeggiatori sono ampiamente soddisfatte

