


M 2050

SCHEDA TECNICA

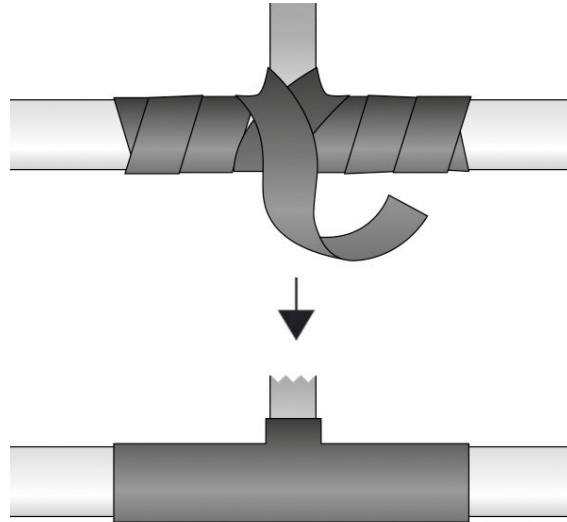

NASTRO TERMORESTRINGENTE ED AUTOSALDANTE IN POLIOLEFINA

spessore mm	larghezza mm	confezione mt.
0,07	20	50

Rigidità dielettrica
(ASTM D2671)

30 kV/mm

Materiale: poliolefina senza alogeni.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -55°C / +105°C

Temperatura di restringimento: > +130°C

Caratteristiche: questo nastro è particolarmente utile nei casi di conduttori già ancorati, di anfratti da isolare, di derivazioni con spessori molto difforni e, quindi, laddove sarebbe problematica l'applicazione della guaina o del manicotto termorestringente.

Ad una temperatura superiore a +130°C il nastro si retrae sul cavo o sull'oggetto, mentre a temperature più elevate i suoi lembi si autosaldano formando una parete continua, isolante e resistente agli spruzzi d'acqua.

Non contiene alogeni ed è confezionato in rotolo.




mes connettori
componenti per il cablaggio