


M 284716-1C



Caratteristiche CAVO	
Temperatura d'uso	-40 °C / +105 °C (IDLE STATE)
Sezione	0.75 mmq
Colore	Bianco
Documenti di riferimento	ISO 19642 : 2019 / DIN 72551 ISO 6722 CLASS B / LV 112 / ISO 3795 FIAT 91107 / 18 (where applicable) ROHS II/III UN R118
Lunghezza	20 cm
Tipologia	F3T2




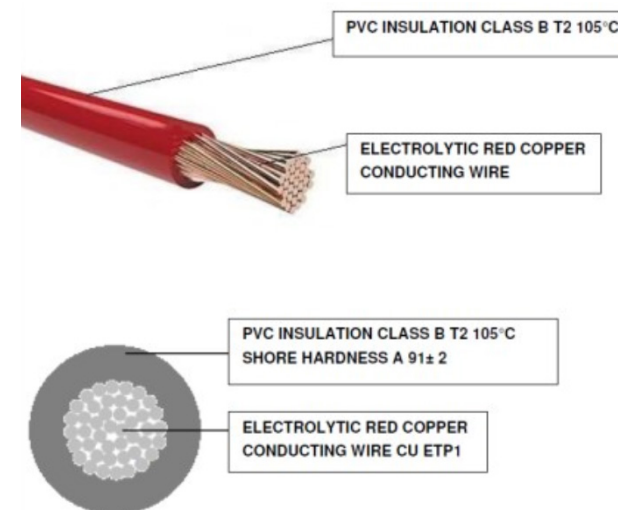


CROSS SECTION	COND. CONSTR.	EXT. DIAMETER.	INSUL. MATERIAL	EL. RES. MAX 20°	MAX VOLT.	INSULATION THICKNESS (+)
1 x 0,75	24 x 0,20 ± 0,01 mm	1,90 +0 mm -0,2 mm	PVC T2 HT 105 °C	24,7 OHM/KM	< 300 V	≥ 0,24

Proseguire nella pagina successiva per visualizzare la scheda tecnica dei componenti

Revisione	Prodotto
REV.00 10/04/2026	OEM

LOC	DIST	REVISIONS					
A1	-	P	LTR REV	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DATE DATA	OWN DIS	APVD APP.
			D4	ADDED -7 VERSION (ECO-17-014569)	05OCT2017	M.G.	M.G.
			D5	REVISED PER ECO-18-005949	18DEC2017	AP	MG

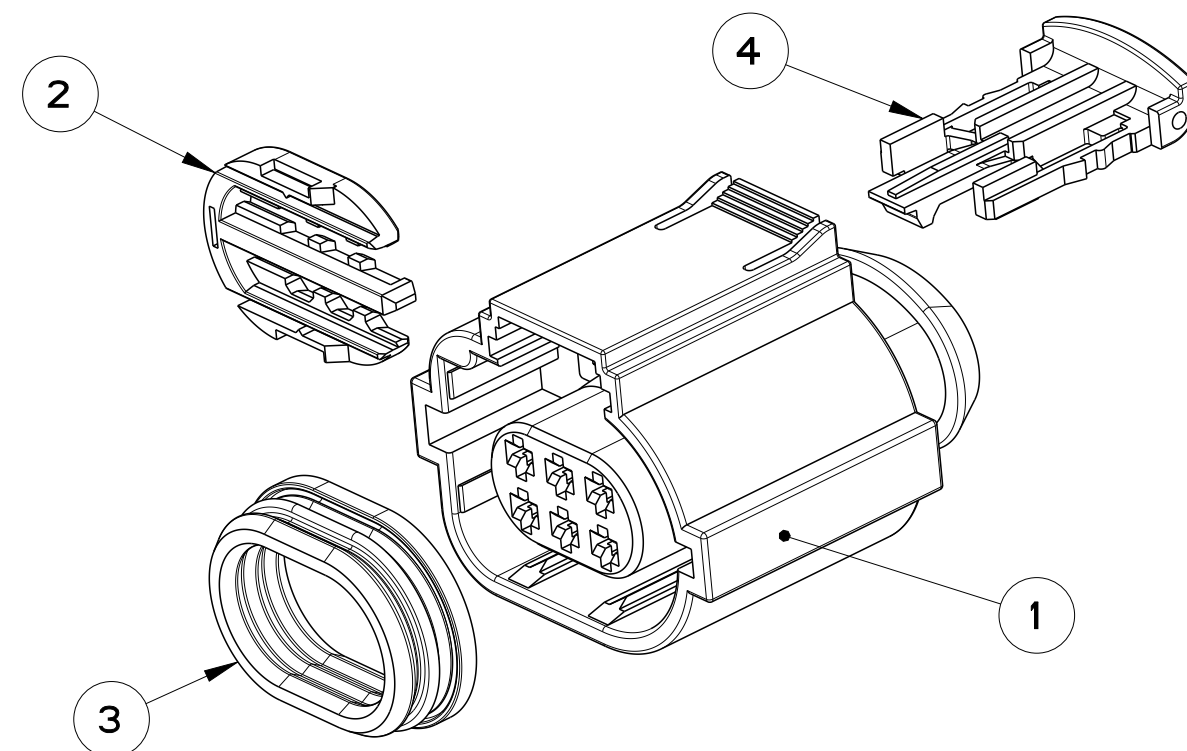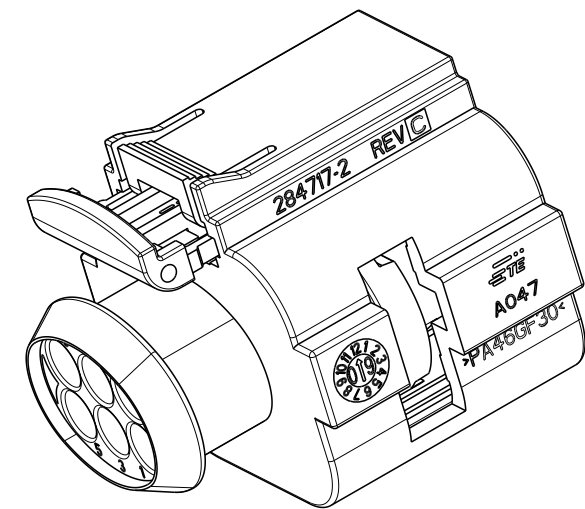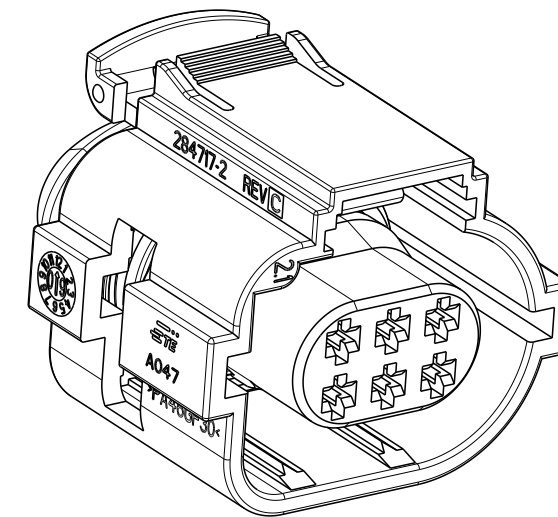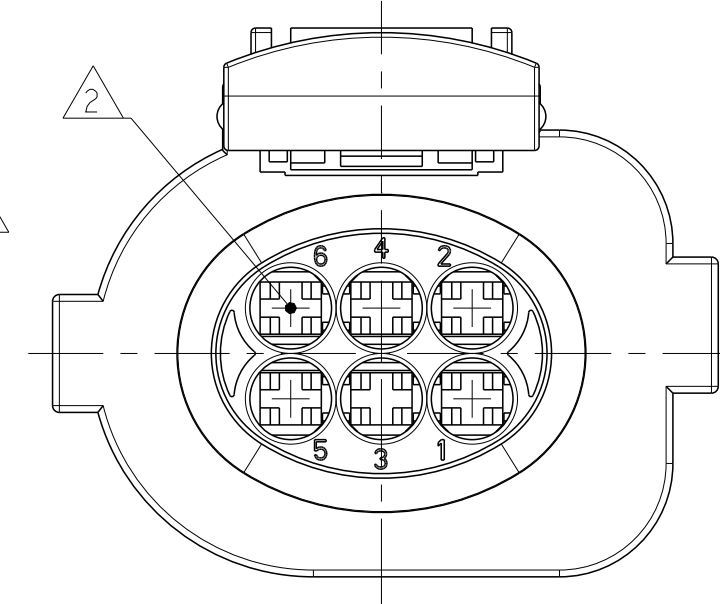

△ CAVITIES SUITABLE FOR MICRO TIMER II STD. P/N 962876 WIRE RANGE: 0.50±1.0 mm²
AND TYPE A CONTACTS ACC. TO PRODUCT GROUP DRAWING 1355045 (WIRE RANGE: 0.50±1.0 mm²)
SINGLE WIRE SEAL P/N 964971-1 (0.50 mm²), P/N 963530-1 (0.75 mm²) AND
P/N 964972-1 (1.0 mm²). CAVITY PLUG P/N 963531-1.
(CAVITA' ADATTE PER CONTATTI MICRO TIMER II STD. P/N 962876 SEZ. FILO: 0.50±1.0 mm²
E TIPO A IN ACCORDO AL DISEGNO DI GRUPPO 1355045 (SEZ. FILO: 0.50±1.0 mm²)
GOMMINO P/N 964971-1 (0.50 mm²), P/N 963530-1 (0.75 mm²) E P/N 964972-1 (1.0 mm²).
TAPPO CAVITA' P/N 963531-1).

4 MATERIAL AND COLOUR FOR 284716-2: PA4.6 GF30, BLACK
MATERIAL AND COLOUR FOR 1-284716-2: PBT GF30, BLACK

MATERIAL AND COLORS OTHER DASHES: SEE TABLE
(MATERIALE E COLORI ALTRE BARRER: VEDERE TABELLA)

5 TYCO ELECTRONICS TRADEMARK (OR, IN ALTERNATIVE, *tyco*)


P/N 284716-2 / 1-284716-2 REV. D AS SHOWN


ITEM	DESCRIPTION (DESCRIZIONE)	MATERIAL (MATERIALE)	COLOUR (COLORE)	Q.TY (Q. TA ')
1	HOUSING (BLOCCHETTO)			1
2	SECONDARY LOCK (AGGANCIO SECONDARIO)	PA66 G.F 30	RED (ROSSO)	1
3	PERIPHERAL SEAL (GUARNIZIONE)	LSR (GOMMA SILICONICA)	RED (ROSSO)	1
4	C.P.A.	PA66 G.F 13	YELLOW (GIALLO)	1



6 POS. MTII RECEPTACLE CONNECTOR
ASSEMBLY (CONNETTORE 6 VIE
PER CONTATTI MT-II)









SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO	
A2	00779	C-284716	-	
DISEGNO PER CLIENTE		SCALE	SHEET	OF
NO. REF. RIFERIMENTO		SCALE	FOGLIO	DI
		3:1	1	2
				REV
				D5

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN/DIS	24NOV2000
QUESTO DISEGNO È UN DOCUMENTO DI PROPRIETÀ E RESPONSABILITÀ DELL'AMP INCORPORATED, E SOGGETTO A MODIFICAZIONI. PER OTTENERE L'ULTIMA REVISIONE DEL DISEGNO CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO RESPONSABILE.		M. SARDI	24NOV2000
DIMENSIONS: DIMENSIONS: mm		CHK/CONT	0. CANUTO
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO		APVD/APP.	-
0 PLC/DEC: ±0.5 1 PLC/DEC: ±0.3 2 PLC/DEC: ±0.1 3 PLC/DEC: ± 4 PLC/DEC: ± ANGLES/ANGOLI ±°		PRODUCT SPEC SPEC DI PRODOTTO	108-20230
		APPLICATION SPEC SPEC DI APPLICAZIONE	411-20068
MATERIAL MATERIALE	FINISH FINITURA	WEIGHT PESO	-
SEE TABLE	SEE TABLE	CUSTOMER DRAWING	D






LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A1	-		N5	PRODUCT SPEC CORRECTED	23JUN2014	Ho.	Eder
			N6	ECR-15-012070	13AUG2015	JBJH	BK
			N7	OBSOLETEO PNS 962876-6. -7	11MAR2022	KMD	JC
			N8	Added note 7 in the table in gap VERSION for PN 962876-1/-2	24OCT2022	FRAN	SCHI

7 KONVENTIONELL

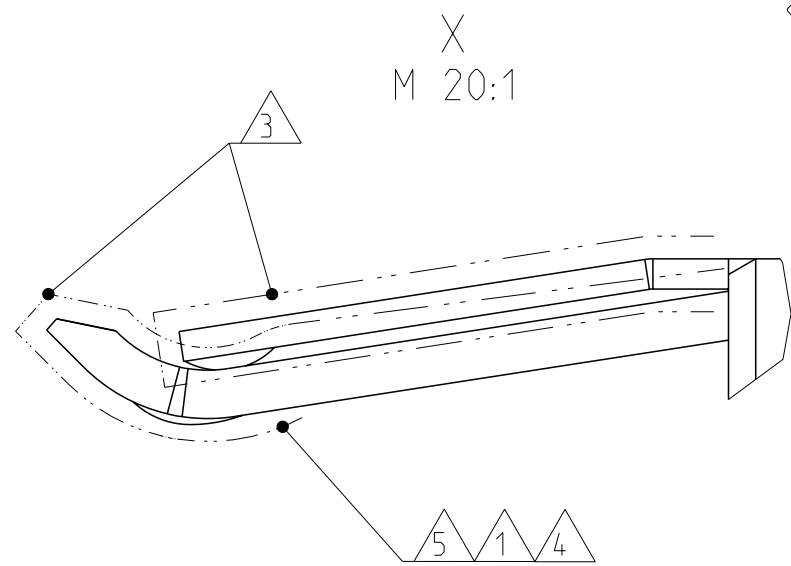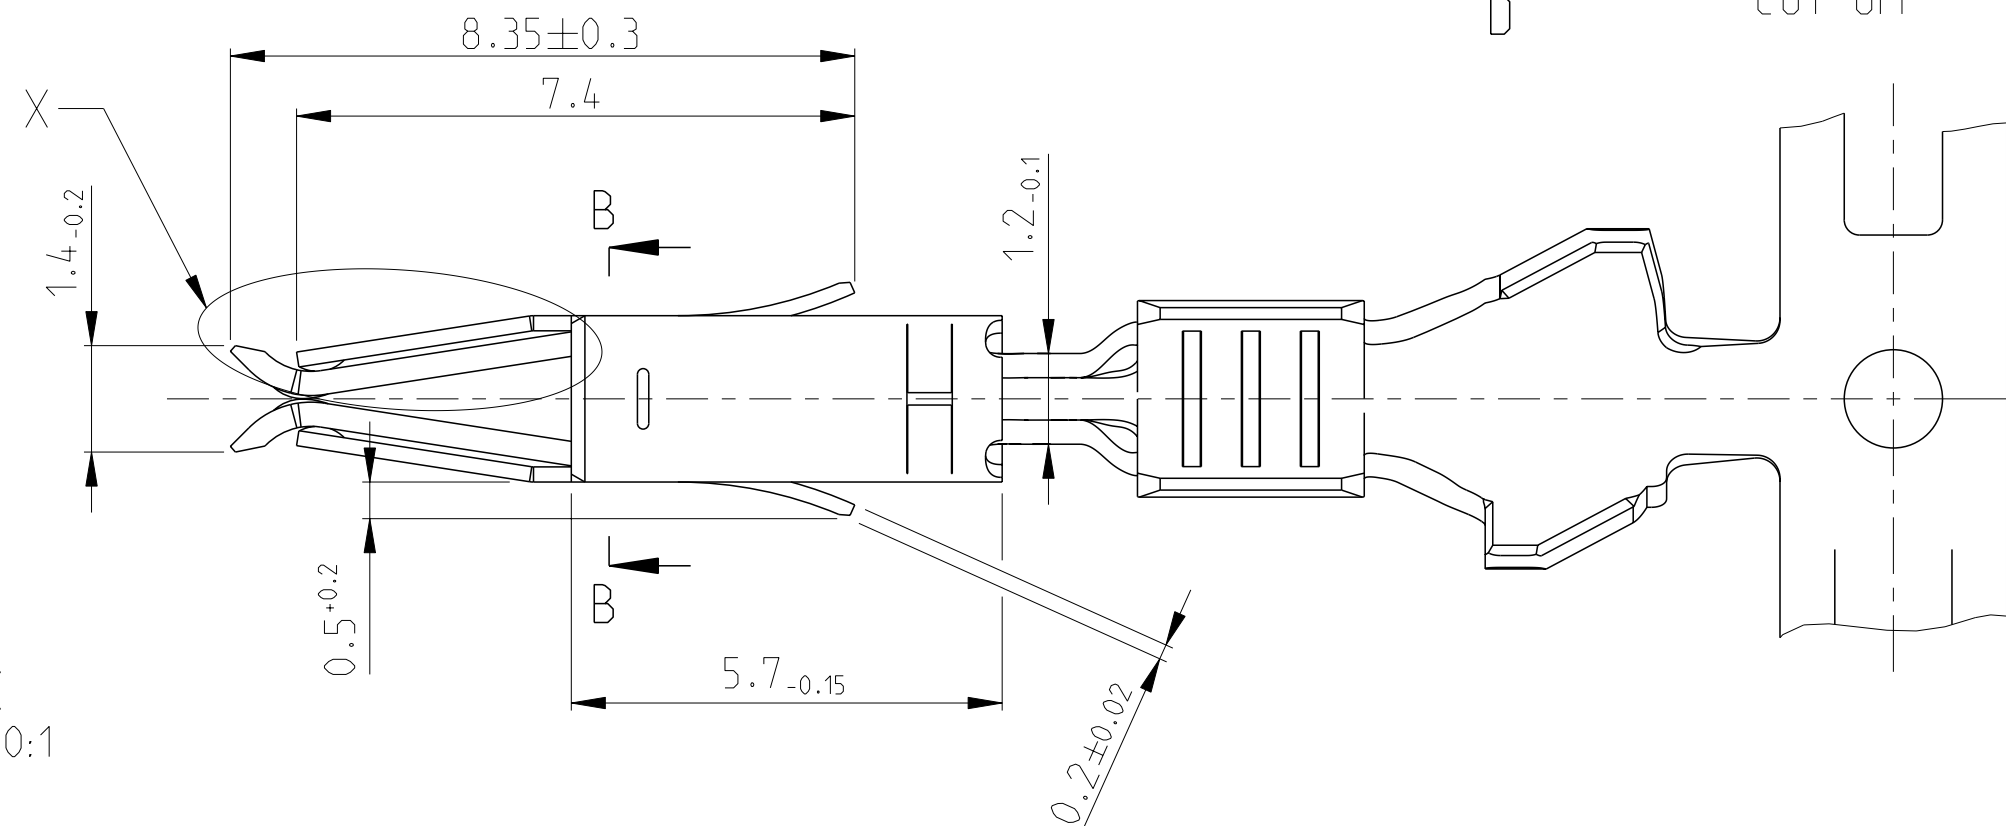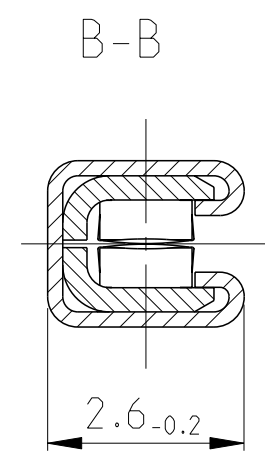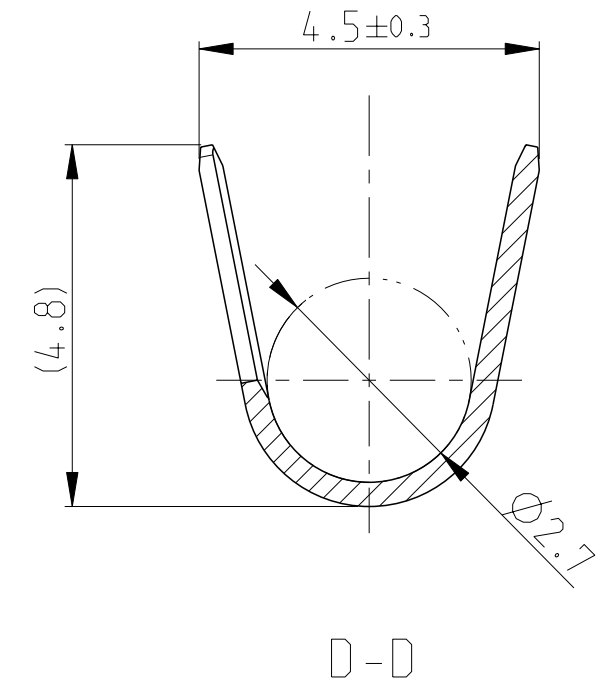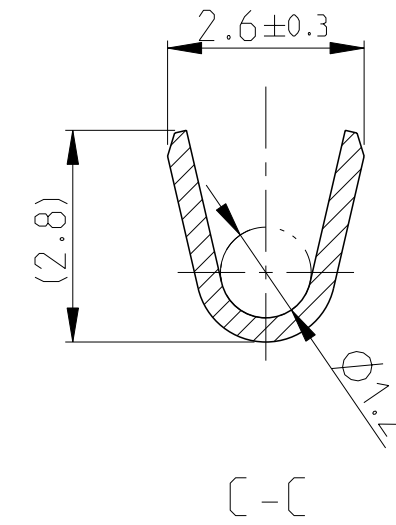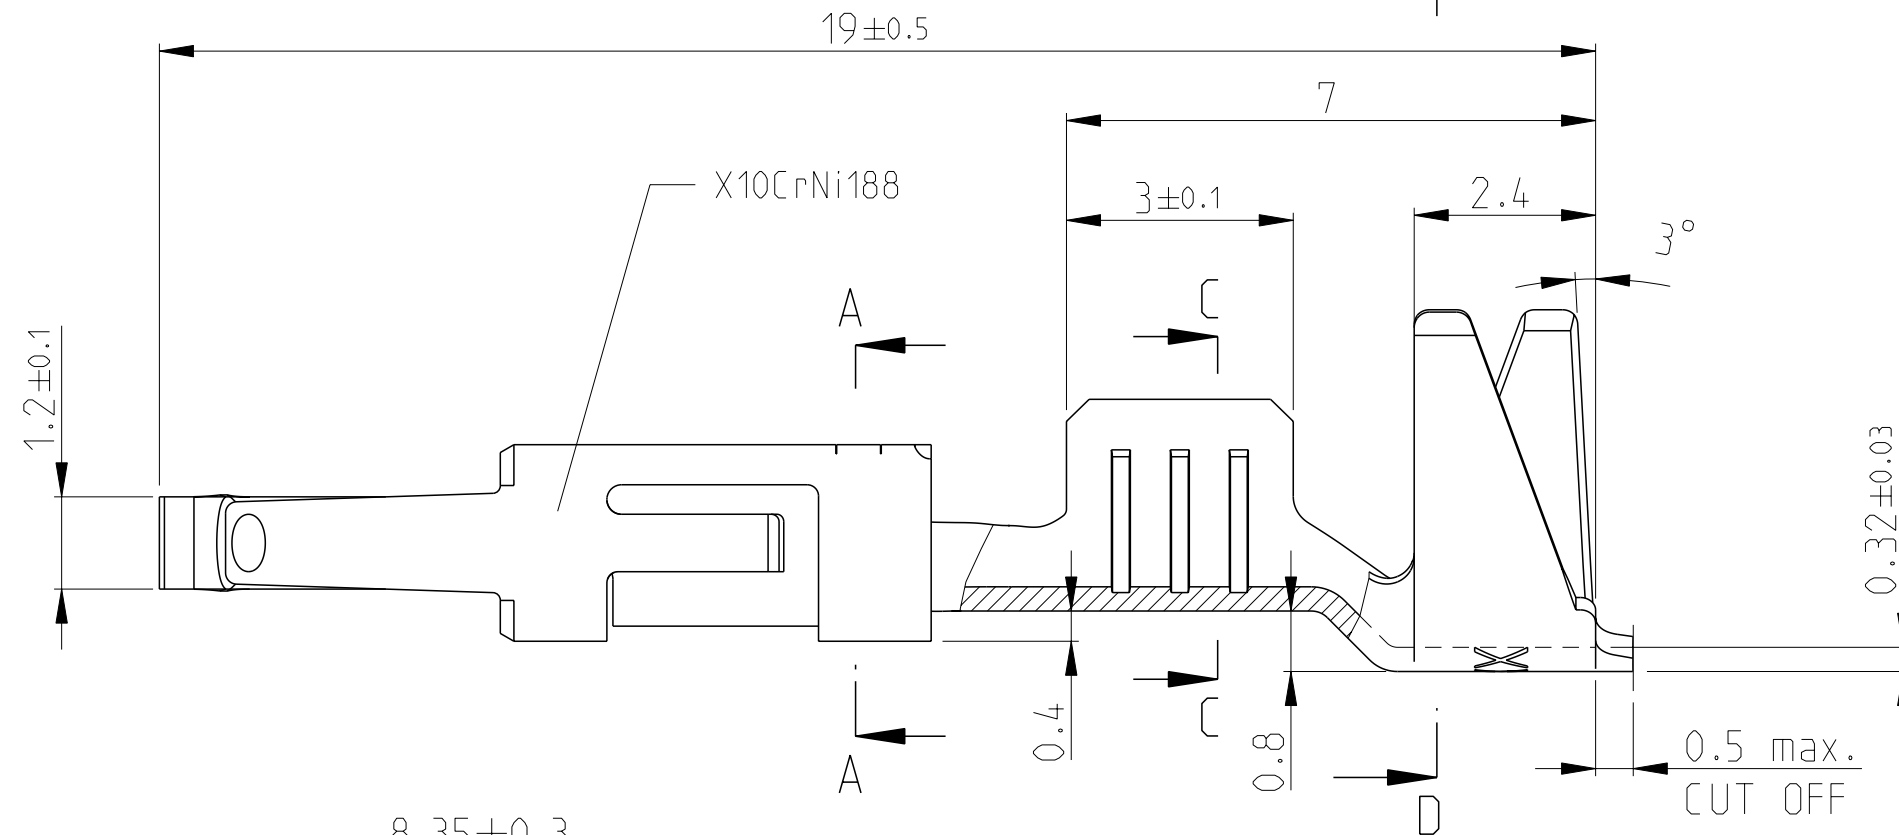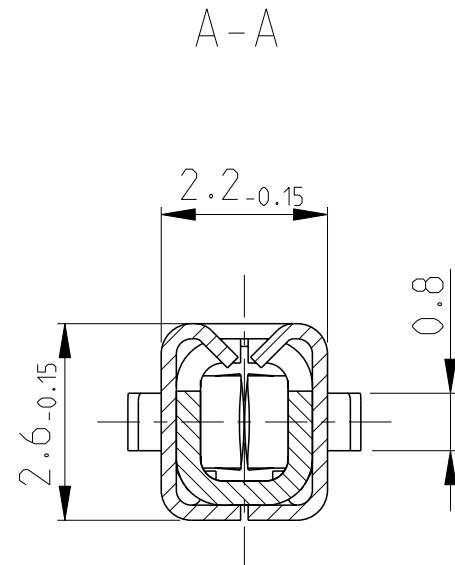


△ TWO TRACK DIE
M 5:1

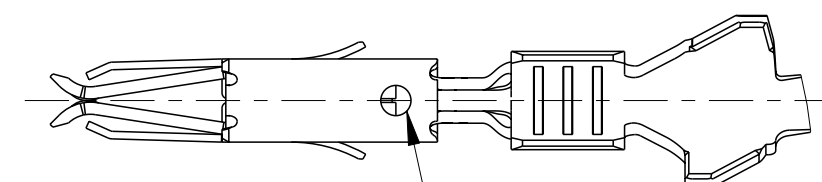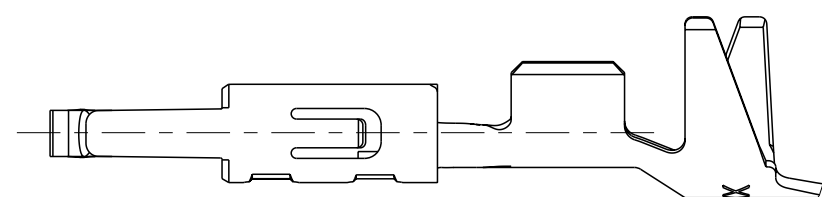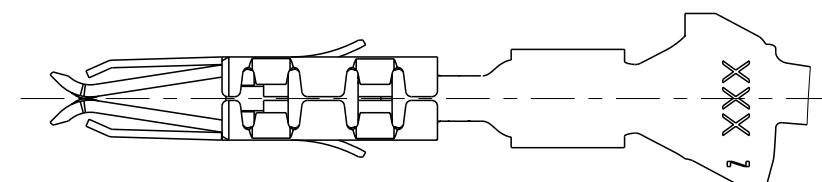


—OPTIONAL
wahlweise


KONVENT.





2:1



TTD

OBSELETE					CuFe2	962876-7	B	
OBSELETE						CuSn4	962876-6	N
					CuFe2	962876-5	N	
					CuSn4	962876-3	N	
			PRETIN / vorverzinnt		CuFe2	962876-2	N	
			PRETIN / vorverzinnt		CuSn4	962876-1	N	
	VERSION		SURFACE / Oberfläche		MATERIAL	PART NO	REV	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R. Hofer 05-JAN-89		 TE Connectivity											
		CHK L. Nix 05-APR-89													
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0-PLC 1-PLC 2-PLC 3-PLC 4-PLC ± ± ± ± ± ±0.2		NAME MICRO TIMER 2 CONTACT WITH DOUBLE LOCKING LANCE mit doppelter Rastfeder											
		APVD M. Bleicher 25-JUN-08													
MATERIAL		PRODUCT SPEC 108-18055		SIZE A2		CAGE CODE 00779		DRAWING NO C-962876		RESTRICTED TO -					
		APPLICATION SPEC 114-18081													
FINISH		WEIGHT 0.3 g													
-		-		Customer Drawing						SCALE 10:1		SHEET 1 OF 1		REV N8	

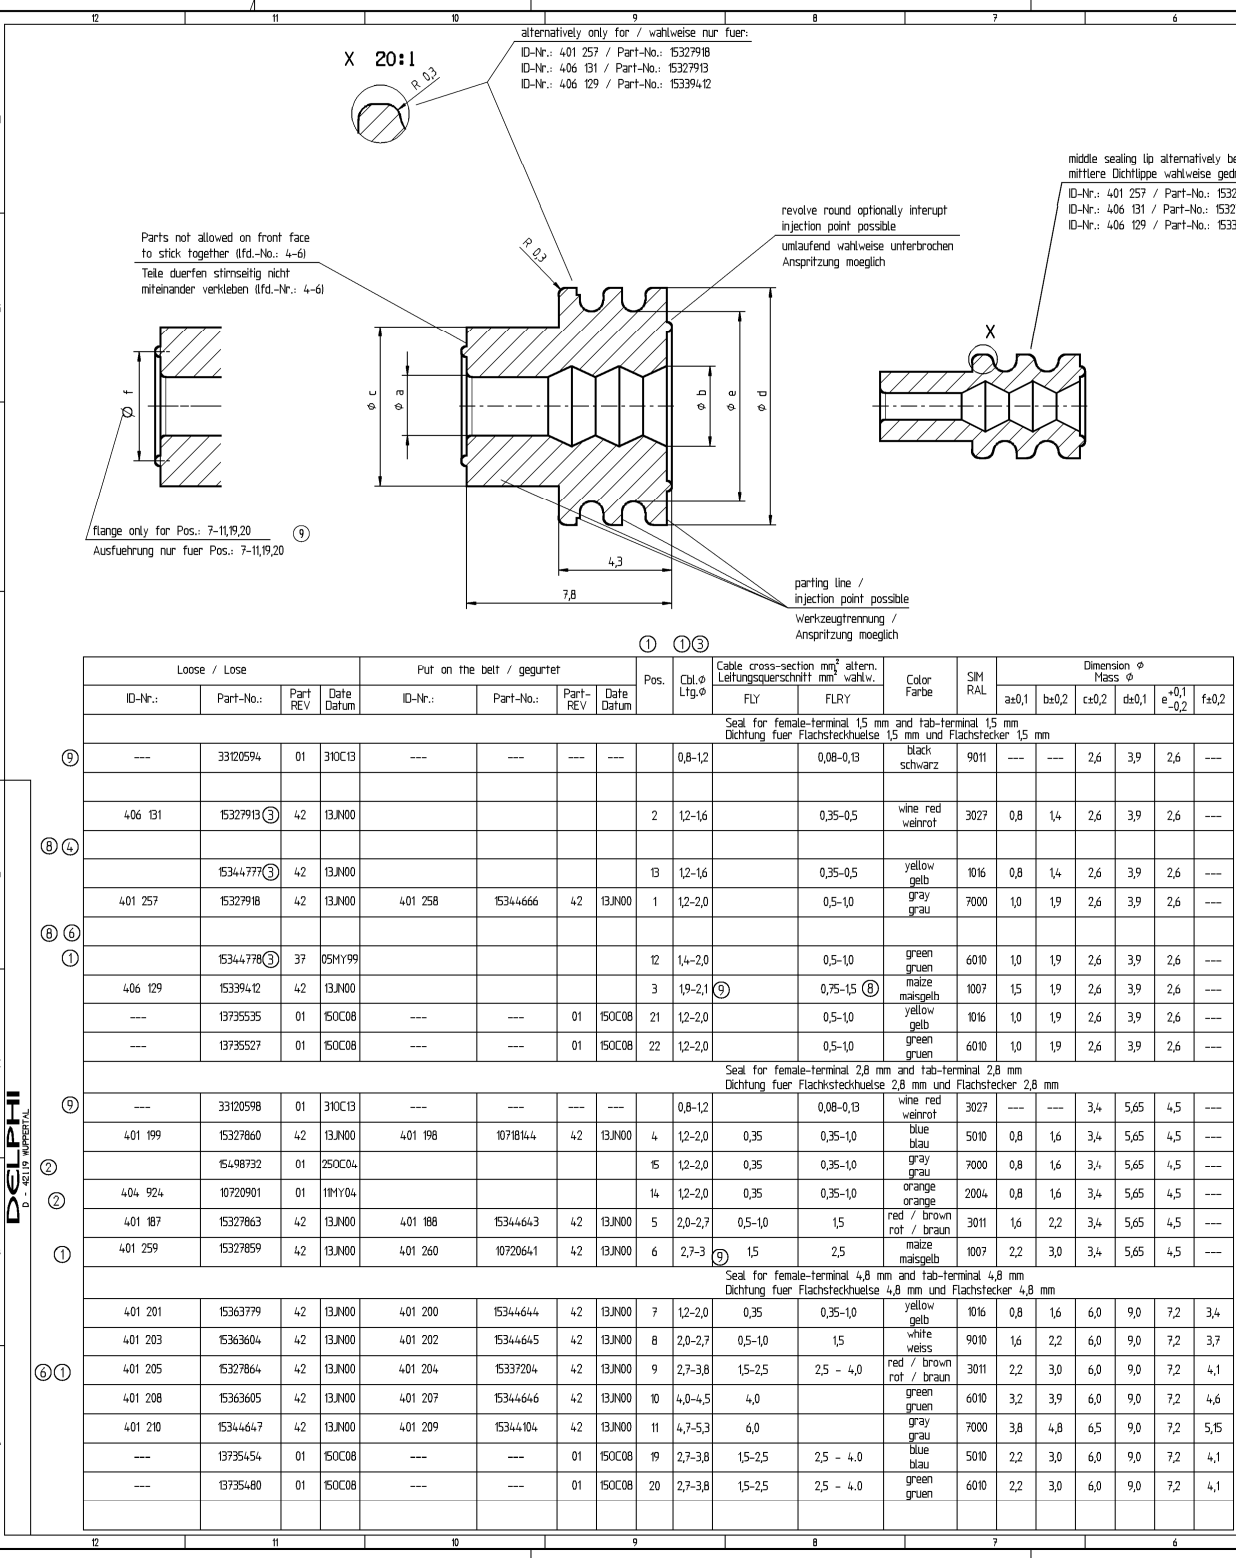

PART-NO.

33120594

33120598

INNER-CONTURE
INNERE KONTUR

2.5 ± 0.1

2.1 ± 0.1

0.8 ± 0.1

3.5 ± 0.15

0.4 ± 0.05

0.8 ± 0.1

Remarks :

- Material: Silicone, self-lubricated,
Tensile strength: Rm min. 6,2 N/mm²
Gap augmentation : 375% DIN 53 504-52
ozoneresistent, heatresistant -40 to +180°C
gauged on testboard

Bemerkungen :

- Werkstoff: Silikon, selbstschmierend,
Zugfestigkeit: Rm min. 6,2 N/mm²
Reissdehnung > 375% DIN 53 504-52
ozonbestaendig, temperaturbestaendig -40 bis +180°C
gemessen an Pruefplatten

Scale/Verst. 1:1

Scale/Verst. 5:1

Scale/Verst. 1:1

Scale/Verst. 5:1

Results of this document, and given it to others and the use of consultation of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offences are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Verbotene Nachverwertung dieser Unterlagen, Verbreitung und Weitergabe von Inhalten ist ohne schriftliche Genehmigung der DELPHI AG. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadloshaltung. Alle Rechte für die Verwertung der Erfindung vorbehalten.

DELPHI

D - 42119 WUPPERTAL

see chart / siehe Tabelle

Technical drawing / siehe Zeichnung

Cable seal

Einzeldrahtdichtung

6501.7113/003

15446589

A1

DELPHI
D - 42119 WUPPERTAL

DELPHI
D - 42119 WUPPERTAL

DELPHI
D - 42119 WUPPERTAL