


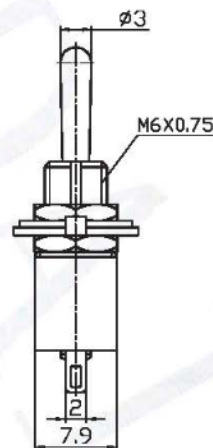


M 627H2

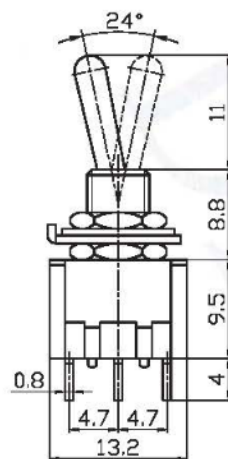

3 pin, interruttore momentaneo ON-OFF-interruttore momentaneo ON, terminale a saldare

Alloggiamento:	Bachelite	Leva:	Ottone nichelato
Terminale:	Ottone argentato	Coppia:	Max 5 kg-cm (70 once-pollici)
Valore nominale:	6A 125 V AC/3A 250 V AC	Resistenza di contatto:	50 mΩ max
Durata elettrica:	≥ 10.000 cicli	Durata meccanica:	≥ 100.000 cicli
Rigidità dielettrica:	1500 V AC 1 minuto	Temperatura di esercizio:	-25 °C / +85 °C
Resistenza di isolamento:	1000 mΩ min (500 V DC)	OEM o ODM:	Disponibile

Descrizione prodotto	MOBILE ELETTRIC SERVICE	Revisione
mini interruttore levetta a faston (on)-off-(on) 12/24V	www.mesconnettori.it commerciale@mesconnettori.it	REV.00 12/06/2026