M 727010-RO



Dimensioni	Diametro (D) interno (mm)	Diametro dopo il ritiro	
		∅ interno/mm (d)	Spessore/mm (T)
3/32	2.4	1.20	0.44
1/8	3.2	1.60	0.44
3/16	4.8	2.40	0.51
1/4	6.4	3.20	0.56
3/8	9.5	4.80	0.56
1/2	12.7	6.40	0.65
5/8	16	8.00	0.69
3/4	19	9.50	0.80
1	25.4	12.70	0.90
1 1/2	38.1	19.10	1.02

Tabella con rapporto 2:1

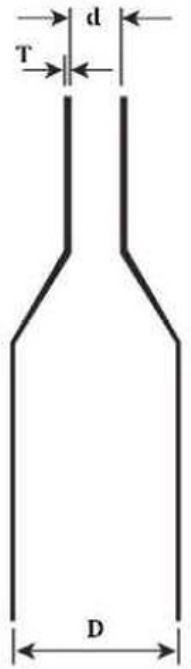

Informazioni generali	
Struttura	guaina termorestringente in poliolefina irradiata
Descrizione	guaina termorestringente a parete flessibile, largamente utilizzata per l'isolamento elettrico e protettivo di componenti impiegati nell'industria elettronica, elettrotecnica, elettromeccanica, autotnobilistica,elettrodomestici, illuminazione e in genere.
Colore	rosso
Lunghezza	3 metri

Caratteristiche	
Termorestringente Autoestinguente 2:1 nero	
Temperatura di utilizzo	da -55°C a +125°C
Certificazioni	UL224 125°C VW-1 600V - Conforme alle direttive RoHS
Conforme a	SAE-AMS-DTL-23053/5 classe 1 e 3

Descrizione prodotto	MOBILE ELETRIC SERVICE	Revisione
box termorestringente senza adesivo diametro 25,4-12,7 rosso (3mt)	www.mesconnettori.it commerciale@mesconnettori.it	REV.00 13/11/2026