
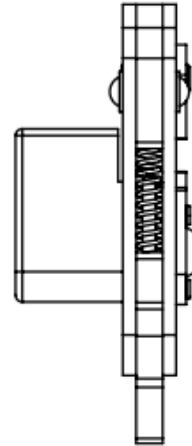


## Vorwissen.

- Leichte Handhabung  
Easy handling
- Linearer Hub  
Straight action principle
- Kontaktpositionierung mit Positionierer  
Contact positioning with locator
- Präzise geschliffenen Profile  
Precisely ground profiles
- Oberfläche brüniert  
Burnished surface
- RoHS konform  
RoHS compliant

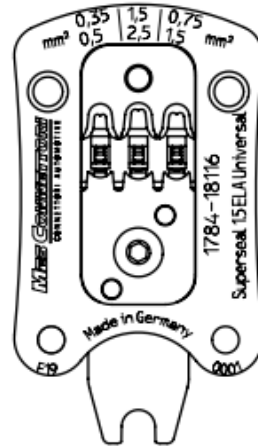

## Abmessungen: Dimensions:

- Länge: ca. 65 mm  
Length: approx. 65 mm
- Breite: ca. 37 mm  
Width: approx. 37 mm
- Gewicht: ca. 115 g  
Weight: approx. 115 g

DE 100 56 900  
US 6,612,147

## Anwendungsbereich: Application range:

| Leiterquerschnitt<br>Cross section range<br>mm² | Crimphöhe<br>Leiter<br>crimp height<br>wire<br>±0,05 | Crimpbreite<br>Leiter<br>crimp width<br>wire<br>±0,05 | Crimphöhe<br>Isolation<br>crimp height<br>isolation<br>±0,15 | Crimpbreite<br>Isolation<br>crimp width<br>isolation<br>±0,15 | Kontakt-Typ<br>Contact-<br>Type<br>TE  | Kontakt-Nr.<br>Contact No.<br>TE          |                           | ELA<br>Seal<br>TE                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 0,35 - 0,5                                      | 1,08                                                 | 1,82                                                  | 3,75                                                         | 3,75                                                          | Superseal<br>1.5 Serie<br>Mini Mic SRS | 282404 Stift / Tab<br>282403 Buchse / Rec | Bandware<br>Strip         | 281934-4<br>Ø1,2 - 1,6<br>grün / green |
|                                                 |                                                      |                                                       |                                                              |                                                               |                                        | 183036 Stift / Tab<br>183035 Buchse / Rec | Einzelware<br>Loose Piece |                                        |
| 1,5 - 2,5                                       | 1,78                                                 | 2,30                                                  | 4,10                                                         | 4,10                                                          |                                        | 282465 Stift / Tab<br>282466 Buchse / Rec | Bandware<br>Strip         | 281934-3<br>Ø2,5 - 3,3<br>rot / red    |
|                                                 |                                                      |                                                       |                                                              |                                                               |                                        | 282109 Stift / Tab<br>282110 Buchse / Rec | Bandware<br>Strip         | 281934-2                               |

