
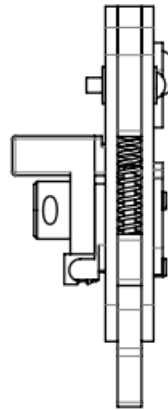


Ausführung:
Workmanship:

- Leichte Handhabung
Easy handling
- Linearer Hub
Straight action principle
- Kontaktpositionierung mit Klapppositionierer
Contact positioning with flap locator
- Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles
- Oberfläche brüniert
Burnished surface
- Voll recyclefähig;
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU konform
Fully recyclable;
RoHS-Directive 2011/65/EU compliant

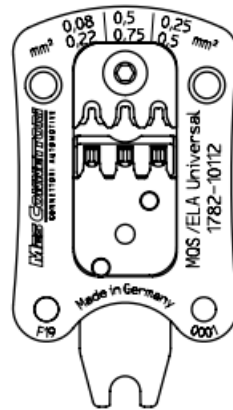

Abmessungen:
Dimensions:

- Länge: ca. 65 mm
Length: approx. 65 mm
- Breite: ca. 37 mm
Width: approx. 37 mm
- Gewicht: ca. 115 g
Weight: approx. 115 g

DE 100 56 900
US 6,612,147

Anwendungsbereich:
Application range:

DE 198 32 884
US 6,155,095

Leiterquerschnitt Cross section range mm²	Crimphöhe Leiter Crimp height wire Rev	Crimpbreite Leiter Crimp width wire Rev	Kontakt-Nr. Contact no. TE MQS-System	Prüfleiter Test Wire mm²
0,08-0,22	0,71	1,07	2112124-6 2112126-2	0,14
0,5-0,75	1	1,40	965906-1 965908-1	0,5
0,25-0,5	0,76	1,40	962885-1 / 963727-1 962886-1 / 963728-1	0,25

