


Ausführung:
Workmanship:

- Leichte Handhabung
Easy handling
- Linearer Hub
Straight action principle
- Präzise gefertigte Profile
Precisely manufactured profiles
- Oberfläche brüniert
Burnished surface
- RoHS konform
RoHS compliant

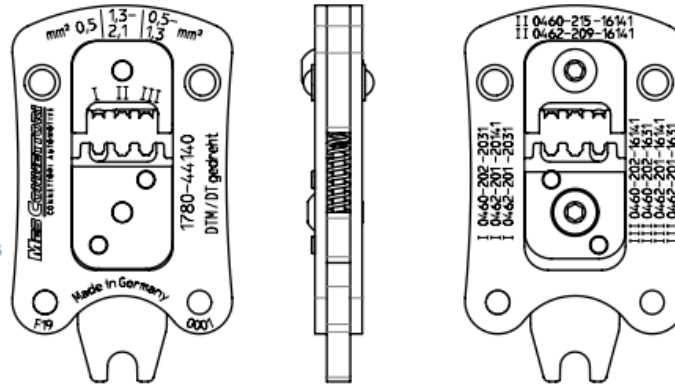

Abmessungen:
Dimensions:

- Länge: ca. 65 mm
Length: approx. 65 mm
- Breite: ca. 37 mm
Width: approx. 37 mm
- Tiefe: ca. 12 mm
Depth: approx. 12 mm
- Gewicht: ca. 93 g
Weight: approx. 93 g

Anwendungsbereich:
Application range:

Profil Profile	Leiterquerschnitt Cross section range mm²	Leiterquerschnitt Cross section range AWG	Kontakt Typ: Contact Type:	Kontakt Nr.: Contact No.: DEUTSCH		
I	0,5	20	gedrehte Kontakte machined round contact	0460-202-2031 0462-201-20141 0462-201-2031	Stift / Pin Buchse / Socket Buchse / Socket	Serie DTM
II	1,3-2,1	16-14		0460-215-16141 0462-209-16141	Stift / Pin Buchse / Socket	Serie DT
III	0,5-1,3	20-16		0460-202-16141 0460-202-1631 0462-201-16141 0462-201-1631	Stift / Pin Stift / Pin Buchse / Socket Buchse / Socket	Serie DT

