
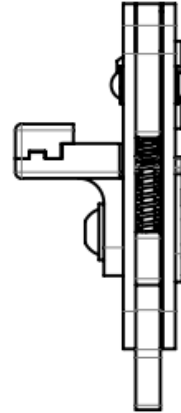


## Ausführung: Workmanship:

- Leichte Handhabung  
Easy handling
- Linearer Hub  
Straight action principle
- Entriegelbare Zwangssperre  
Ratchet release
- Kontaktpositionierung mit Positionierer  
Contact positioning with locator
- Präzise geschliffene Profile  
Precisely ground profiles
- Oberfläche brüniert  
Burnished surface
- Voll recyclefähig;  
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU konform  
Fully recyclable;  
RoHS-Directive 2011/65/EU compliant

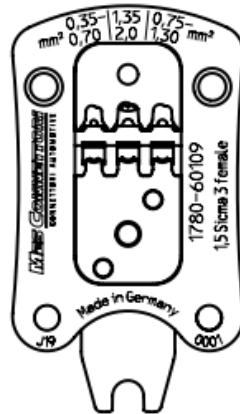

## Abmessungen: Dimensions:

- Länge: ca. 65 mm  
Length: approx. 65 mm
- Breite: ca. 37 mm  
Width: approx. 37 mm
- Gewicht: ca. 115 g  
Weight: approx. 115 g

DE 100 56 900  
US 6,612,147

## Anwendungsbereich: Application range:

| Leiterquerschnitt<br>Cross section range<br>mm² | Crimphöhe Leiter<br>Copper crimp height | Crimphöhe Isolation<br>Insulation crimp height | Kontakt-Typ:<br>Contact Type: | Kontakt-Nr.<br>Contact No.<br>APTIV |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 0,35-0,7                                        | 1,13                                    | 2,04                                           | 1,5 Sicma 3+ female           | 211 CC 2 S 1160 P                   |
| 0,75-1,3                                        | 1,36                                    | 2,25                                           |                               | 211 CC 2 S 4160 P                   |
| 1,35-2,0                                        | 1,60                                    | 2,56                                           |                               | 211 CC 2 S 2160 P                   |

