


Ausführung: Workmanship:

- Leichte Handhabung
Easy handling
- Linearer Hub
Straight action principle
- Kontaktpositionierung mit Isolationsstopblech
Contact positioning with insulation-stop
- Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles
- Oberfläche brüniert
Burnished surface
- Voll recyclefähig;
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU konform
Fully recyclable;
RoHS-Directive 2011/65/EU compliant

Abmessungen: Dimensions:

- Länge: ca. 65 mm
Length: approx. 65 mm
- Breite: ca. 37 mm
Width: approx. 37 mm
- Gewicht: ca. 115 g
Weight: approx. 115 g

Anwendungsbereich: Application range:

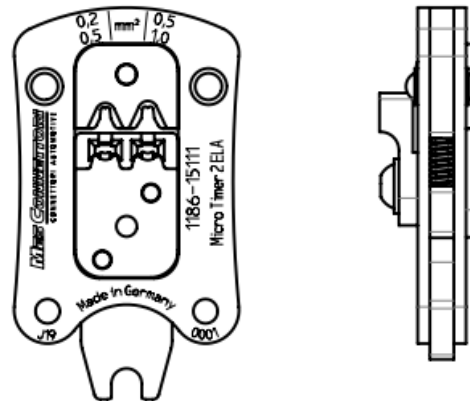

DE 100 56 900
US 6,612,147

Leiterquerschnitt Cross section range mm²	Crimphöhe Leiter Crimp height wire ±	Crimpbreite Leiter Crimp width wire +	Kontakt-Typ: Contact Type:	Kontakt-Nr. Contact No. TE	Kontakt-Nr. Contact No. Lear
0,2-0,5			Micro Timer 2 ELA	969028 / 969029 962875 / 963710 963902 / 963712	AFK1,5plus 26594 AFK1,5plus 26596
0,5-1,0				926876 / 963711 963904 / 963713	AFK1,5plus 26041 AFK1,5plus 26595

