


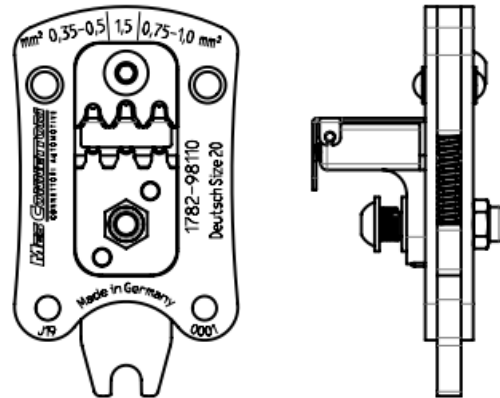

Ausführung:
Workmanship:

- Leichte Handhabung
Easy handling
- Linearer Hub
Straight action principle
- Kontaktpositionierung mit Positionierer
Contact positioning with locator
- Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles
- Oberfläche brüniert
Burnished surface
- Voll recycelfähig;
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU konform
Fully recyclable;
RoHS-Directive 2011/65/EU compliant

Abmessungen:
Dimensions:

DE 100 56 900
US 6,612,147

- Länge: ca. 65 mm
Length: approx. 65 mm
- Breite: ca. 37 mm
Width: approx. 37 mm
- Gewicht: ca. 115 g
Weight: approx. 115 g

Anwendungsbereich:
Application range:

Leiterquerschnitt Cross section range mm²	Crimphöhe Leiter Crimp height w ire Ref	Crimphöhe Isolation Crimp height insulation Ref	Kontakt-Nr. : Contact No. : Deutsch
0,35-0,5	0,94	1,9	1060-20-0122 Pin 1062-20-0122 Socket
1,5	1,46	2,4	
0,75-1,0	1,22	2,2	

