


Ausführung:
Workmanship:

- Leichte Handhabung
Easy handling
- Linearer Hub
Straight action principle
- Kontaktpositionierung mit Positionierer und Einlegehilfe / Wire-Stop
Contact positioning with locator and pre-positioner / wire-stop
- Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles
- Oberfläche brüniert
Burnished surface
- Voll recycelfähig;
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU konform
Fully recyclable;
RoHS-Directive 2011/65/EU compliant

Verbinder mit Einlegehilfe / Wire-Stop
ausrichten und halten beim crimpen

position and hold contact
with pre-positioner / wire-stop by crimping

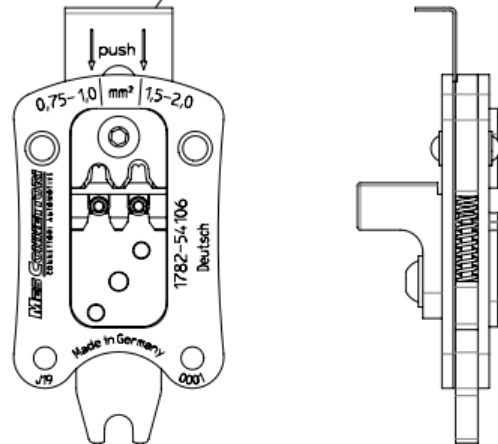

Abmessungen:
Dimensions:

- Länge: ca. 65 mm
Length: approx. 65 mm
- Breite: ca. 37 mm
Width: approx. 37 mm
- Gewicht: ca. 115 g
Weight: approx. 115 g

DE 100 56 900
US 6,612,147

Anwendungsbereich:
Application range:

Leiterquerschnitt Cross section range mm²	Crimphöhe Leiter Crimp height wire Ref.	Crimpbreite Leiter Crimp width wire Ref.	Kontakt-Typ Contact-Type Series DT gestanzt stamped and formed	Kontakt-Nr. Contact No. Deutsch
0,75-1,0	1,25	2,39	Stift / Pin	1060-16-01*
			Buchse / Socket	1062-16-01*
1,5-2,0	1,33	2,39	Stift / Pin	1060-14-01*
			Buchse / Socket	1062-14-01*

