

# LEDDriving HL HB4 Gen2



**Temperatura di colore bianco freddo fino a 6.000 K**

Migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna



**Luminosità superiore**

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente. Possibilità di individuare più rapidamente cartelli, ostacoli e pericoli



**Alternativa LED molto compatta per lampada HB4 convenzionale come abbagliante e anabbagliante**

Abbagliamento ridotto grazie all'ottimizzata distribuzione di luce



### Sostituzione adatta per HB4

Con una temperatura di colore di 6000 K e un design molto compatto, i retrofit OSRAM LEDriving HL rappresentano una facile soluzione per aggiornare i proiettori per auto con una luce LED bianca fredda che offre un look elegante e una luminosità superiore. Lampade LED abbaglianti e anabbaglianti OSRAM in sostituzione delle tradizionali lampade HB4. Grazie alla più recente tecnologia LED e al design particolarmente compatto, queste nuove lampade offrono un'elevata compatibilità e una facile installazione, adattandosi a una gamma ancora più ampia di modelli di auto. Le lampade LEDriving HL sono compatibili con tensioni di 12 V e 24 V. Una coppia di lampade è caratterizzata da una garanzia OSRAM di 5 anni e da una lunga durata. Per le condizioni precise della garanzia: [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia). Avvertenza: Questi prodotti non sono omologati ECE, dunque non possono circolare sulle strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti non sono consentiti in alcuni paesi. Contatta il distributore di zona per verificarne la disponibilità nel tuo paese.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

|                                          |                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Numero d'ordine                          | 9736CW                                                              |
| Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada) | Off-road $\triangle$ HB4                                            |
| Applicazione (categoria e prodotto)      | Utilizzato principalmente per le applicazioni di fari / fendinebbia |


#### Dati elettrici

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Max potenza assorbita                | 15,40 W    |
| Tensione nominale                    | 12 /24 V   |
| Potenza nominale                     | 14,00 W    |
| Tensione di prova                    | 13,5 V     |
| Tolleranza della potenza in ingresso | $\pm 10$ % |

#### Dati fotometrici

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Flusso luminoso            | 1215 lm    |
| Tolleranza flusso luminoso | $\pm 15$ % |
| Temperatura di colore      | 6000 K     |
| Tonalità di luce del LED   | cool white |

#### Dimensioni e peso

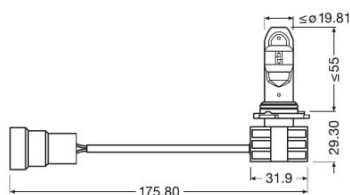

|               |          |
|---------------|----------|
| Lunghezza     | 175,8 mm |
| Diametro      | 17,0 mm  |
| Peso prodotto | 75,00 g  |

#### Durata

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Durata B3             | 2500 h |
| Durata rispettando Tc | 5000 h |

Scheda prodotto

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 5 years |
|----------|---------|

Dati di prodotto aggiuntivi

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Attacco (denominazione da norma) | P22d |
|----------------------------------|------|

Caratteristiche

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnologia | LED |
|------------|-----|

Classificazioni specifiche del paese

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Numero d'ordine | 9736CW |
|-----------------|--------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 07-10-2022                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899605145   4059089376922 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                       |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume   | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|
| 4052899605145   | LEDriving HL ≙ HB4       | Astuccio<br>2                  | 135 mm x 55 mm x 160 mm                       | 1.19 dm³ | 314.00 g   |
| 4052899605152   | LEDriving HL ≙ HB4       | Cartone di spedizione<br>8     | 240 mm x 148 mm x 182 mm                      | 6.46 dm³ | 1320.00 g  |

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

| File                                                                                |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDriving HL                          |
|  | Brochure<br>Sales Folder LEDriving replacement lamps (IT) |

Parere legale

## Scheda prodotto

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

I termini dettagliati della garanzia sono disponibili all'indirizzo [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia).

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM