


M AN0019

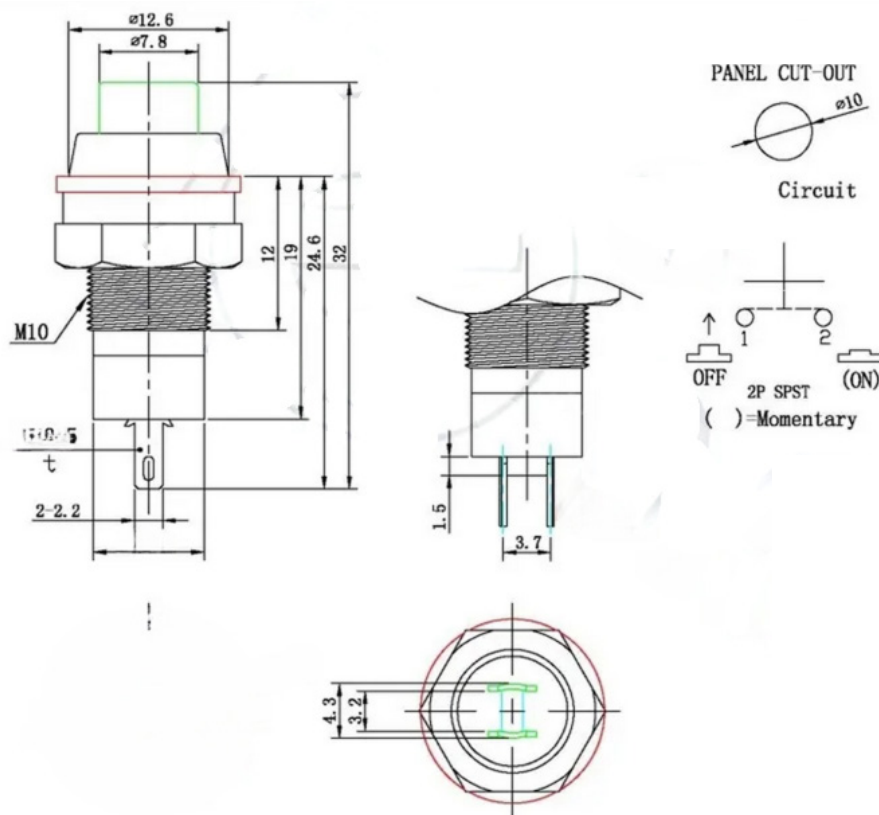

OFF-ON

Valore nominale:	1A 250 VAC	Resistenza di contatto:	100 mΩ max
Durata elettrica:	≥ 10.000 cicli	Funzione:	OFF-(ON)
Rigidità dielettrica:	500 VAC 1 minuto	Temperatura di esercizio:	-25 °C + 85 °C
Resistenza di isolamento:	1000 mΩ min (500 V DC)	OEM o ODM:	Disponibile

Descrizione prodotto

interruttore in plastica D.10 12-24 volt 3A OFF-ON

MOBILE ELETTRIC SERVICE

www.mesconnettori.it
commerciale@mesconnettori.it

Revisione

REV.00
12/06/2026