



M AVI12V-19-BL







la luce si accende quando il dispositivo è acceso

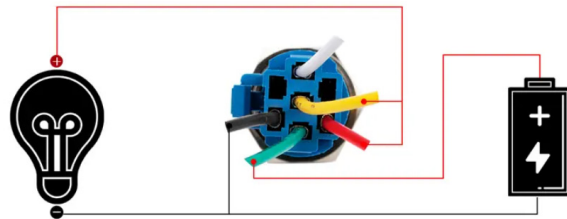

Luce sempre accesa

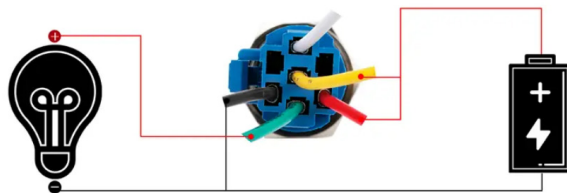

Funzione	SPDT 1NO1NC, Momentaneo/A, Anello illuminato
Materiale	Acciaio inossidabile/Nichel placcato ottone/Lega di alluminio
Portata dei contatti	5A 12V CC, 5A 250V CA
Resistenza di contatto	$\geq 50 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 1.000 \text{ m}\Omega$ 500 V CC
Rigidità dielettrica	2.000 V CA
Temperatura di esercizio	-25 °C / +55 °C
Durata meccanica	≥ 500.000 cicli
Durata elettrica	≥ 50.000 cicli
Classe IP	IP65
Forza di azionamento	$3.5 \pm 1\text{N}$

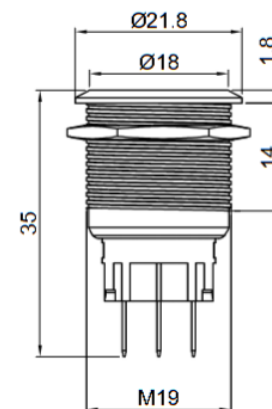

Descrizione prodotto

interruttore antivandalo anello led blu D.19mm 12 volt

MOBILE ELETTRIC SERVICE

www.mesconnettori.it
commerciale@mesconnettori.it

Revisione

REV.01
07/076/2026