
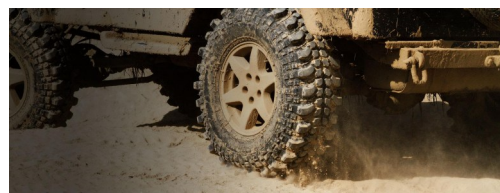
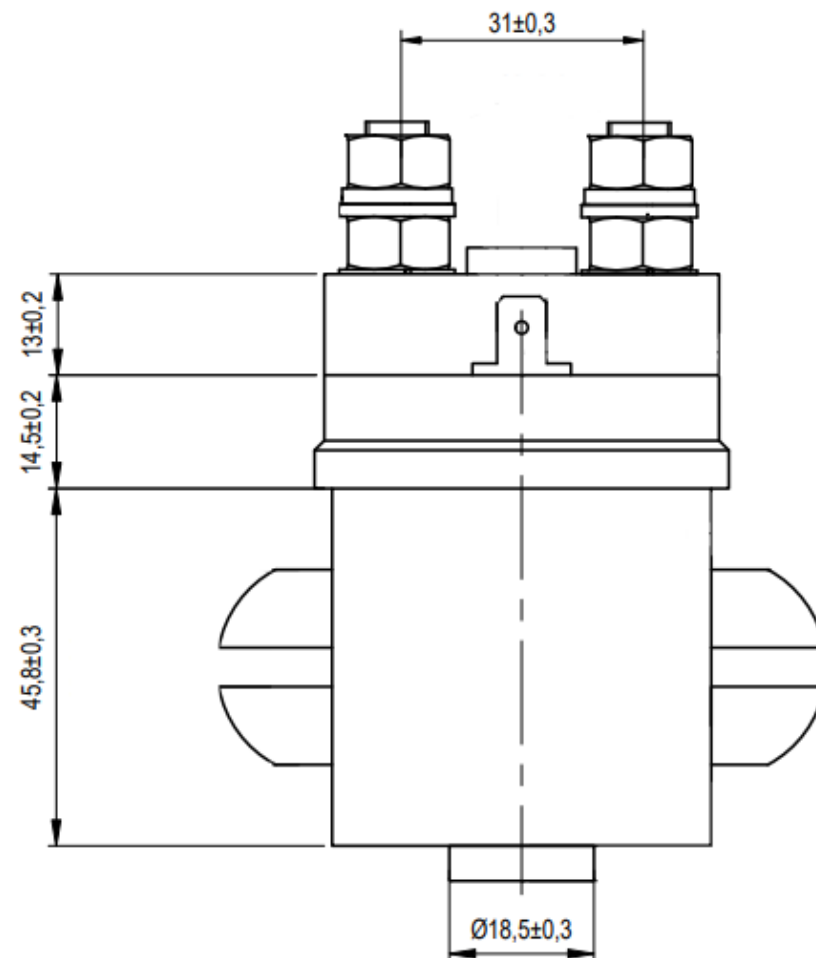


M C12200 - contattore 12V 200A con staffa piana

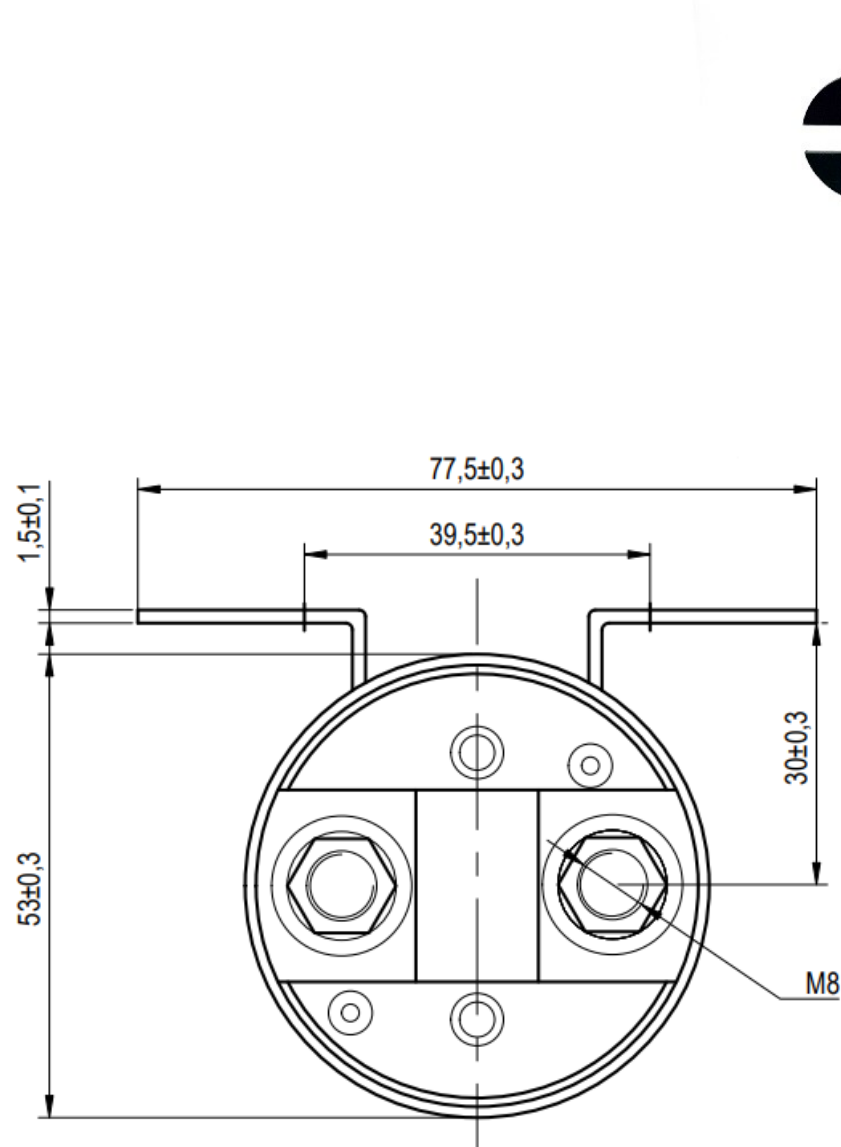

M C12200 - contattore 12V 200A con staffa piana

SPECIFICHE BOBINA

Temperatura Massima Bobina: $\leq 80^{\circ}\text{C}$

Tensione Nominale: 12V DC

Tipologia di carico: ITERMITTENT

Potenza Bobina: 26W

Resistenza Bobina: 5.8Ω

Tensione di Funzionamento con Bobina a 40°C : $(0.8 \div 1.2) U_s$

SPECIFICHE CONTATTI

Caduta di Tensione Tipica sui Contatti Per 100A: 80mV

Tensione sui Contatti: $\leq 80\text{V}$

Disposizione Contatti: N.O.

Durata Elettrica: 20.000 CYCLES (1" ON / 5" OFF) @Vn @In

Isolamento Elettrico: 20M Ω

Durata Meccanica: 300.000 CYCLES

Tempo di Eccitazione: 5ms

Carico di Corrente Nominale: 200A

Carico Nominale Della Corrente Sui Contatti a 48V: 200A

Temperatura Massima dei Terminali: $\leq 65^{\circ}\text{C}$

Tempo di Diseccitazione: 30ms

ALTRE SPECIFICHE

Tempo di Rimbalzo all'Apertura: 3ms

Tempo di Rimbalzo alla Chiusura: 10ms

Corrente Tipica d'Interruzione: 800A/5ms AT 48V DC

MATERIALI

Trattamento Terminali: Sn 5 μm

Terminali: AgCdo

Corpo: Varnished Iron

