

CAVI MULTIPOLARI

CONDUTTORE	rame rosso ricotto non stagnato secondo CEI 20-20 Resistenza elettrica secondo CEI 20-29 classe 5 / ISO 6722
ISOLANTE	PVC qualità T2 HT105° fiat 91107 / ISO 6722 classe B
GUAINA	PVC qualità TI3 HT 105° / ISO 6722 Colorazione nero
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-40 + 105 °C assoluta
TEMPERATURA DI CORTO CIRCUITO	150 ° C

Il PVC utilizzato per l'isolamento e per la guaina è esente da piombo secondo CEI 20-52 e conforme alla direttiva ROHS.




CAVI MULTIPOLARI

CODICE	N COND. X - sez.nom.	n cond.	Diam. est. medio mm
M CMP2050	2 x 0.50	2	4.4
M CMP3050	3 x 0.50	3	4.4
M CMP4050	4 x 0.50	4	5.1
M CMP5050	5 x 0.50	5	5.7
M CMP6050	6 x 0.50	6	6.1
M CMP7050	7 x 0.50	7	6.1

M CMP2075-IR	2 x 0.75	2	5.0
M CMP3075	3 x 0.75	3	5.0
M CMP4075	4 x 0.75	4	5.8
M CMP5075	5 x 0.75	5	6.1

M CMP2100- IR	2 x 1.00	2	5.4
M CMP3100-IR	3 x 1.00	3	5.4
M CMP4100-IR	4 x 1.00	4	6.5
M CMP5100	5 x 1.00	5	6.8

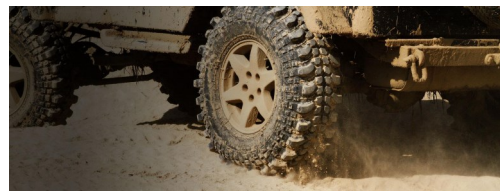

CAVI MULTIPOLARI

CODICE	N COND. X - sez.nom.	n cond.	Diam. est. medio mm
M CMP6100	6 x 1.00	6	7.8
M CMP7100	7 x 1.00	7	7.8

M CMP2150-IR	2 x 1.50	2	6.0
M CMP3150	3 x 1.50	3	6.2
M CMP4150	4 x 1.50	4	7.2
M CMP5150	5 x 1.50	5	7.6
M CMP7150	7 x 1.50	7	8.7

M CMP2250	2 x 2.50	2	7.6
M CMP3250	3 x 2.50	3	7.6

M CMP6125	6 x 1 + 1 x 2.5	7	9.0
M CMP7125-IR	7 x 1.00 + 1 x 2.5	8	9.5
M CMP8100	8 x 1	8	9.0
M CMP8125-IR	8 x 1 + 1 x 2.5	9	9.5
M CMP1310	13 x 1	13	11.5

