


For electrovalves, style B-ind, 2p+G, female, field attachable
 Per elettrovalvole, stile B-ind, 2p+T, femmina, da cablare

Industrial standard, B-ind style rectangular connector,
 2 poles + ground, contact distance 11 mm;
 field attachable, screw terminals;
 flat or profile gasket;
 application with electrovalves, etc.

connettore rettangolare standard industriale stile B-ind,
 2 poli + terra, interasse contatti 11 mm
 da cablare, con terminali a vite;
 guarnizione piatta o a profilo;
 applicazione con elettrovalvole, ecc.

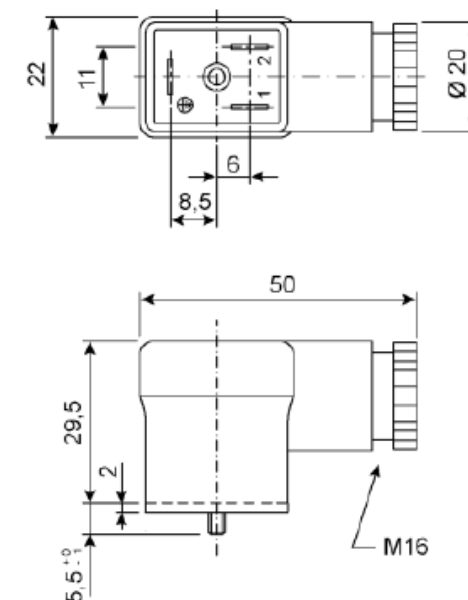

make the description code in a few steps

(yellow codes are preferred)

forma il codice descrittivo in pochi passaggi

(i codici gialli sono preferiti)

A	B	C	D	(E)
VE6x xxxxx	X	XX	XXXX	XXX

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders.

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.

General characteristics

housing material: PA66 30%GF

contact material: nickel plated CuZn

max wires section: 1,50 mm²

protection degree IEC 60529: IP65

working temperature: -40...125° C (max 70°C with electronic components)

oil resistance: good

M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E)

Caratteristiche generali

materiale rivestimento: PA66 30%GF

materiale contatti: CuZn nichelato

max sezione fili: 1,50 mm²

grado protezione IEC 60529: IP65

temperatura di lavoro: -40...125°C (max 70°C con componenti elettronici)

resistenza olio: buona

materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E)

A	B	C	D	circuit schema schema circuit (a2)	description descrizione	voltage tensione Vdc	voltage tensione Vac	max current corrente max A	clamping voltage tensione intervento V	housing colour colore rivestimento	tipo contatto contact type
main descript. descriz. princip. (a1)	cable gland pressacavo (a1)	gasket guarnizione (a1)	packaging imballaggio (a1)								
VE61 02A00	3	00	S000	1 → BN 2 → BU ± → Y/G	without electronic senza elettronica	1..250	1..250	10	--	black nero	