
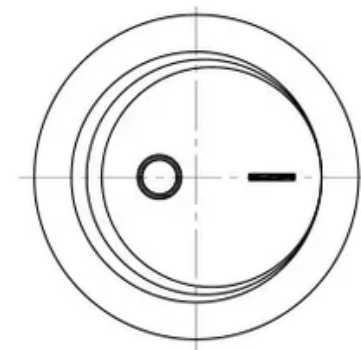
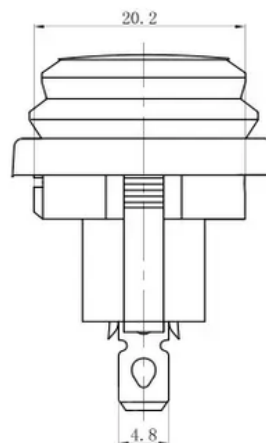


M IBR12-24-SEAL-B

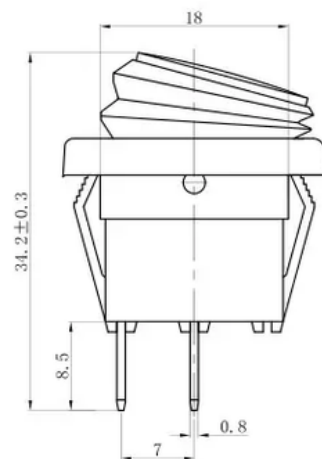

Alloggiamento:	Nylon 66	Pulsante:	Nylon 66
Terminale:	Ottone placcato argento	Colore pulsante:	Nero
Valore nominale:	10A 125VAC/6A 250VAC	Colore alloggiamento:	Nero standard
Grado impermeabilità:	IP65	Funzionamento interrutt.:	SPST, ON-OFF
Resistenza di contatto:	35mΩ max	Temperatura di esercizio:	-25 °C / +85 °C
Resistenza di isolamento:	100mΩ min (500VDC)	Vita elettrica:	≥ 10.000 cicli
Forza dielettrica:	1500VAC 1 minuto	Vita meccanica:	≥ 100.000 cicli
Certificazione:	CE, CQC, SGS	OEM o ODM:	Disponibili

Descrizione prodotto	MOBILE ELETRIC SERVICE	Revisione
interruttore basculante 12-24V ON-OFF splash proof	www.mesconnettori.it commerciale@mesconnettori.it	REV.00 24/06/2026