


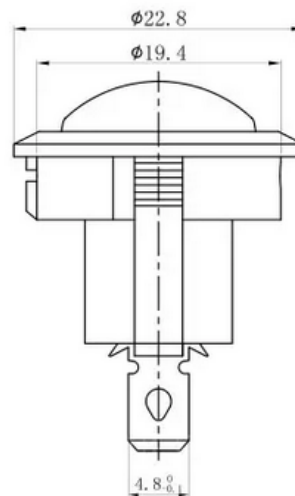


M IBR12V-RO

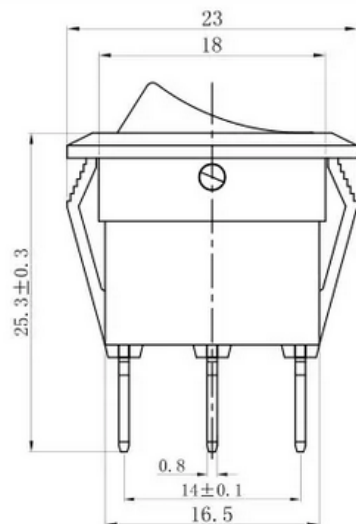

Alloggiamento:	Nylon 66	Pulsante:	Nylon 66
Terminale:	3/6/12/24/36/48/110/220 v	Colore pulsante:	Rosso
Valore nominale:	10A 125 VAC / 6A 250 VAC	Colore alloggiamento:	Nero e Bianco standard
Lampada	220V / 110V / 12V / 24V	Funzionamento interrutt.:	SPST, ON-OFF
Resistenza di contatto:	35 m2 max	Temperatura di esercizio:	-25 C / +85 C
Resistenza di isolamento:	100 m2 min (500VDC)	Durata elettrica:	10.000 cicli
Rigidità dielettrica:	1500 VAC 1 minuto	Durata meccanica:	100.000 cicli
Certificazione:	CE, CQC, SGS	OEM o ODM:	Disponibili

Descrizione prodotto	MOBILE ELETTRIC SERVICE	Revisione
Interruttore basculante 12V spia luminosa ROSSO	www.mesconnettori.it commerciale@mesconnettori.it	REV.00 17/06/2026