



# M IBR12V-VE-SEAL-B

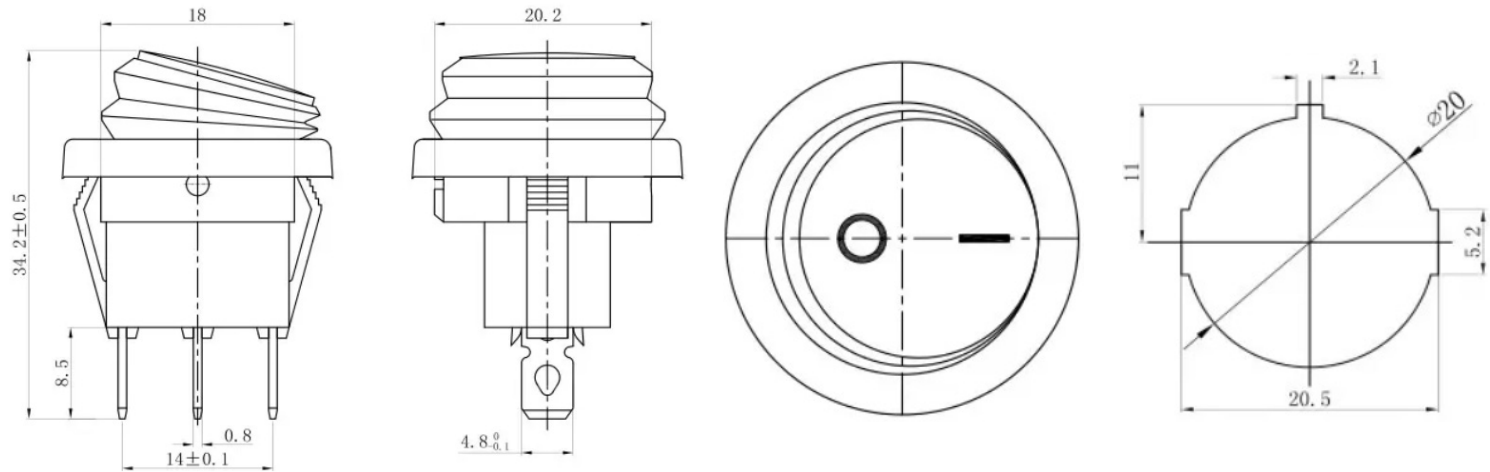

## DIAGRAMMA COLLEGAMENTO

"+1" CARICO, +12 VDC AL CARICO  
 "+2" ALIMENTAZIONE, +12 VDC AL POSITIVO DELL'ALIMENTATORE  
 "-" MASSA, AL NEGATIVO DELL'ALIMENTATORE

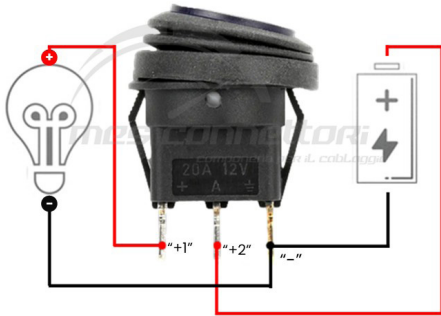

|                           |                          |                           |                 |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Alloggiamento:            | Nylon 66                 | Pulsante:                 | Nylon 66        |
| Terminale:                | Ottone placcato argento  | Colore pulsante:          | Verde           |
| Valore nominale:          | 10A 125 VAC / 6A 250 VAC | Colore alloggiamento:     | Nero standard   |
| Lampada:                  | 220 VAC / 12V / 24V      | Funzionamento interrutt.: | SPST, ON-OFF    |
| Grado impermeabilità:     | IP65                     | Temperatura di esercizio: | -25 °C / +85 °C |
| Resistenza di isolamento: | 100 mΩ min (500VDC)      | Durata elettrica:         | ≥ 10.000 cicli  |
| Rigidità dielettrica:     | 1500 VAC 1 minuto        | Durata meccanica:         | ≥ 100.000 cicli |
| Certificazione:           | CE, CQC, SGS             | OEM o ODM:                | Disponibili     |

| Descrizione prodotto                                      | MOBILE ELETTRIC SERVICE                              | Revisione            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| interruttore basculante verde 12V ON-OFF 20A splash proof | www.mesconnettori.it<br>commerciale@mesconnettori.it | REV.00<br>18/06/2026 |