
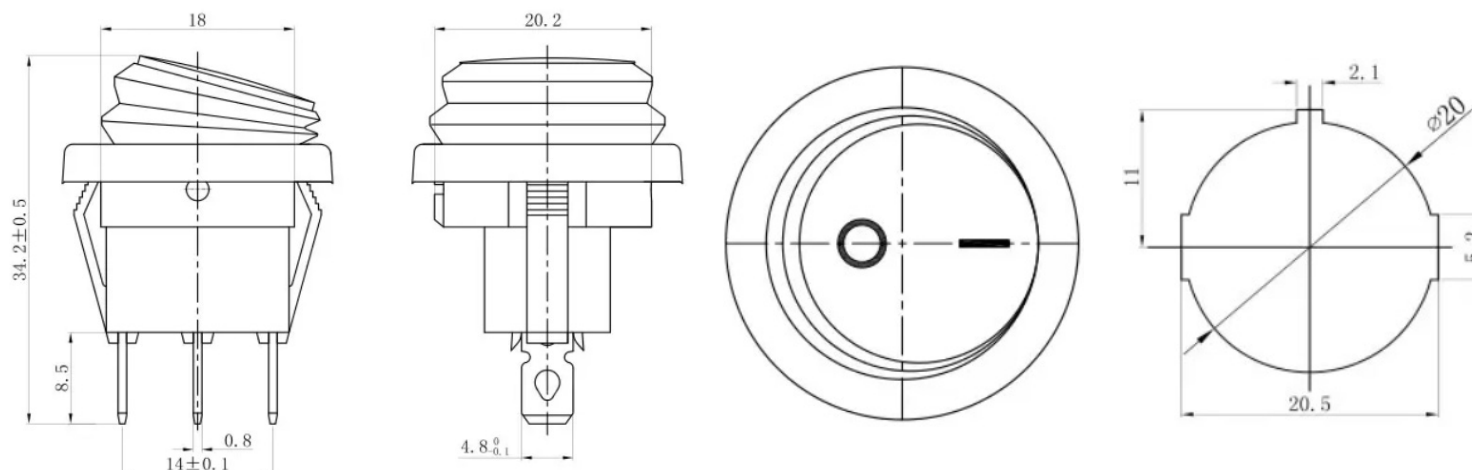


M IBR24V-AR-SEAL-B



DIAGRAMMA COLLEGAMENTO

"+1" CARICO, +24 VDC AL CARICO
 "+2" ALIMENTAZIONE, +24 VDC AL POSITIVO DELL'ALIMENTATORE
 "- " MASSA, AL NEGATIVO DELL'ALIMENTATORE

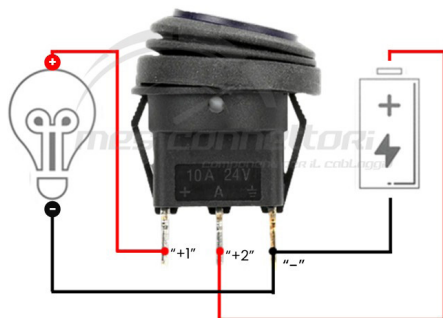

Alloggiamento:	Nylon 66	Pulsante:	Nylon 66
Terminale:	Ottone placcato argento	Colore pulsante:	Arancio
Valore nominale:	10A 125 VAC / 6A 250 VAC	Colore alloggiamento:	Nero standard
Lampada:	220 VAC / 12V / 24V	Funzionamento interrutt.:	SPST, ON-OFF
Grado impermeabilità:	IP65	Temperatura di esercizio:	-25 °C / +85 °C
Resistenza di isolamento:	100 mΩ min (500VDC)	Durata elettrica:	≥ 10.000 cicli
Rigidità dielettrica:	1500 VAC 1 minuto	Durata meccanica:	≥ 100.000 cicli
Certificazione:	CE, CQC, SGS	OEM o ODM:	Disponibili

Descrizione prodotto

interruttore basculante arancio 24V ON-OFF 20A splash proof

MOBILE ELETTRIC SERVICE

www.mesconnettori.it
 commerciale@mesconnettori.it

Revisione

REV.00
 18/06/2026