


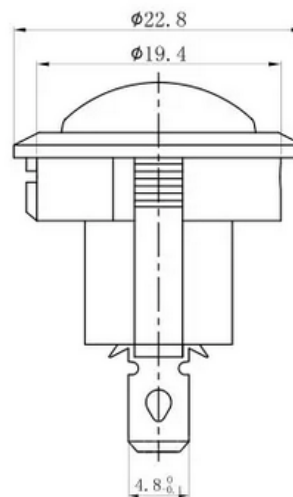


M IBR24V-LED RO

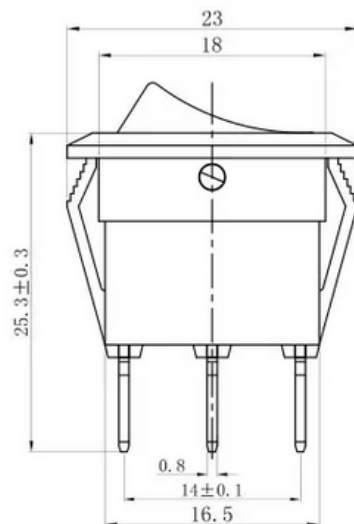

Alloggiamento:	Nylon 66	Pulsante:	Nylon 66
Terminale:	Ottone placcato argento	Colore pulsante:	Nero e LED Rosso
Valore nominale:	10A 125 VAC / 6A 250 VAC	Colore alloggiamento:	Nero e Bianco standard
Lampada	24V	Funzionamento interrutt.:	SPST, ON-OFF
Resistenza di contatto:	35 mΩ max	Temperatura di esercizio:	-25 °C / +85 °C
Resistenza di isolamento:	100 mΩ min (500VDC)	Durata elettrica:	≥ 10.000 cicli
Rigidità dielettrica:	1500 VAC 1 minuto	Durata meccanica:	≥ 100.000 cicli
Certificazione:	CE, CQC, SGS	OEM o ODM:	Disponibili

Descrizione prodotto	MOBILE ELETTRIC SERVICE	Revisione
interruttore basculante 12V LED rosso (foro 20.2 mm)	www.mesconnettori.it commerciale@mesconnettori.it	REV.00 17/06/2026