


M KCSP...

SCHEMA TECNICA

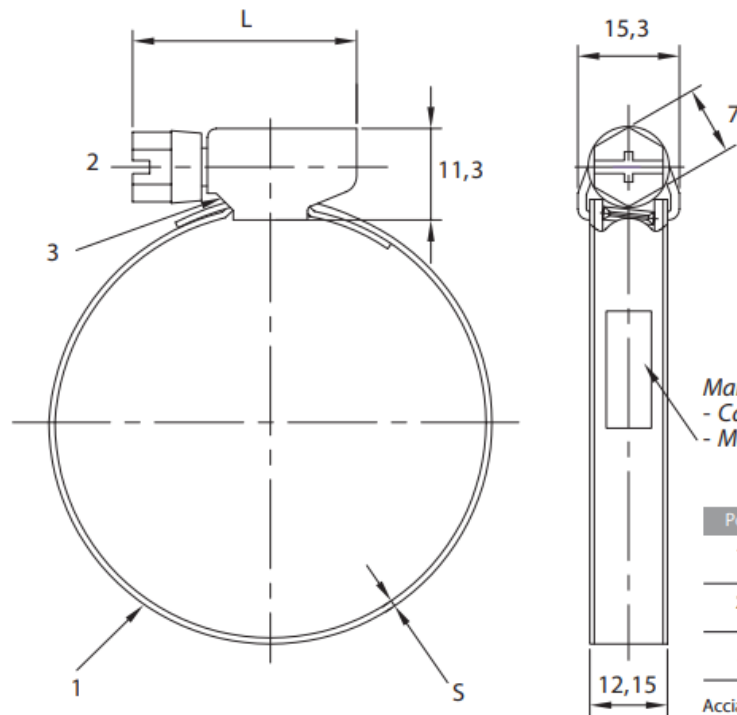

Coppia di serraggio:
 Raccomandata: **4,5 Nm**
 Massima: **6,5 Nm**
 Tenuta alla corrosione in
 nebbia salina: **48 h**

Marcatura:
 - Campo diametro
 - Materiale

Pos.	Descrizione	Materiale
1	Banda	SAU5Zn
2	Vite combinata	SAU5Zn
3	Cassetto	SAU5Zn

Acciaio zincato: esente cromo VI direttiva EU RoHS

Campo Diametro	L	S
16 - 27	28	0,83
20 - 32	28	0,83
23 - 35	28	0,83
25 - 40	28	0,83
30 - 45	28	0,83
32 - 50	28	0,83
40 - 60	28	0,83
50 - 70	28	0,83
60 - 80	30,5	0,83
70 - 90	30,5	0,83
80 - 100	30,5	0,83
90 - 110	30,5	0,83

Campo Diametro	L	S
100 - 120	30,5	0,83
110 - 130	30,5	0,83
120 - 140	30,5	0,83
130 - 150	30,5	0,83
140 - 160	30,5	0,83
150 - 170	30,5	0,83
160 - 180	30,5	0,83
170 - 190	30,5	0,83
180 - 200	33	0,83
190 - 210	33	0,83
200 - 220	33	0,83
210 - 230	33	0,83

