
M LED0565



Dati Tecnici	
Tensione	12-24 V
Tecnologia	LED
Consumo	15 W
Lumen operativi	900 Lumen
Colore	Bianco
Connettore	Cavo 2 vie
Lunghezza cavo	1500 mm
Materiale della lente	Policarbonato
Materiale del corpo	Alluminio
Lunghezza	125,5 mm
Larghezza	42,5 mm
Grado di protezione IP	IP69K
Temperatura operativa	-30°C a +70°C
EMC	ECE R10-06
ECE	R118
Settori	Autobus e Pullman

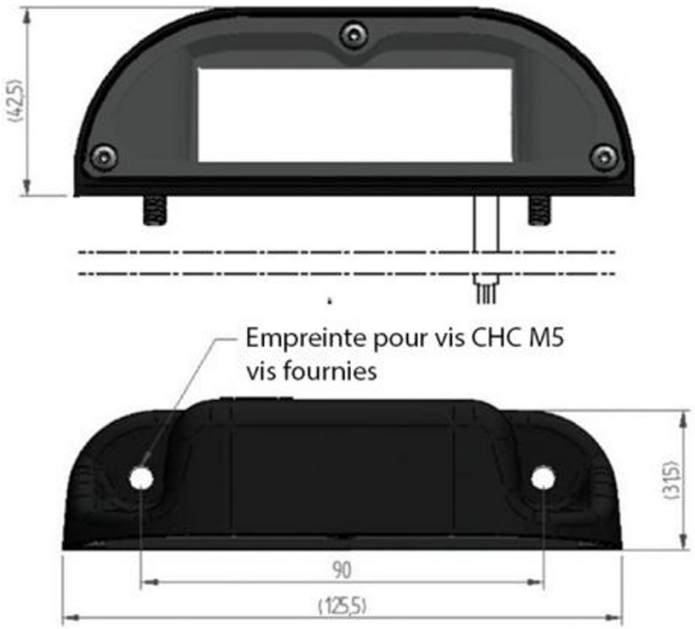

R10

R118

Descrizione prodotto	MOBILE ELETRIC SERVICE	Revisione
FARO A LED PER ILLUMINAZIONE LATERALE 12/24 volt BIANCA	www.mesconnettori.it commerciale@mesconnettori.it	REV.00 26/10/2026

M LED0025

Metodo di montaggio, collegamento della lampada
Installazione da effettuare esclusivamente presso officine specializzate o centri di assistenza professionali.
Le lampade devono essere installate esclusivamente in conformità con le normative UNECE.
Il collegamento tra la lampada e l'installazione sul veicolo deve essere isolato con un tubo termoretraibile, per evitare che acqua e umidità penetrino nel filo di rame della lampada, danneggiando i componenti elettronici e allagando la lampada stessa.

Numero lampeggi: 4 modalità


Funzione	Colore Filo
Alimentazione	**Rosso**
Messa a terra	**Nero**
Modifica schema	**Giallo**
Sincronizzazione	**Bianco**

Modalità	Descrizione
1	Singolo Flash
2	Doppio Flash
3	Triplo Flash
4	Quadruplo Flash

1. Collegare tutti i fili rossi insieme
2. Collegare tutti i fili neri insieme
3. Per sincronizzare le lampade, collegare tutti i fili bianchi insieme
4. Collegare i fili rosso e nero all'alimentazione e alla massa
5. Il cavo giallo della prima lampada, collegato all'alimentazione del veicolo, serve per cambiare la modalità di lampeggio
6. Il cambio di modalità di lampeggio avviene dopo un breve collegamento dei fili giallo e nero tramite l'interruttore di modalità

Avvertenze
Utilizzare come previsto.
Utilizzare in luoghi ben ventilati.
Non toccare la lampada durante il funzionamento e subito dopo averla spenta, poiché potrebbe riscaldarsi.
Qualsiasi interferenza non autorizzata con la lampada (associata alla sua depressurizzazione, interferenza con il sistema elettronico, ecc.) comporta la perdita della garanzia.
Il dispositivo deve essere installato e tenuto fuori dalla portata dei bambini.
Non tagliare le estremità in scatola.

Il collegamento tra la lampada e l'installazione sul veicolo deve essere isolato con un tubo termoretraibile, per evitare che acqua e umidità raggiungano il filo di rame della lampada, danneggiando i componenti elettronici e allagando la lampada.

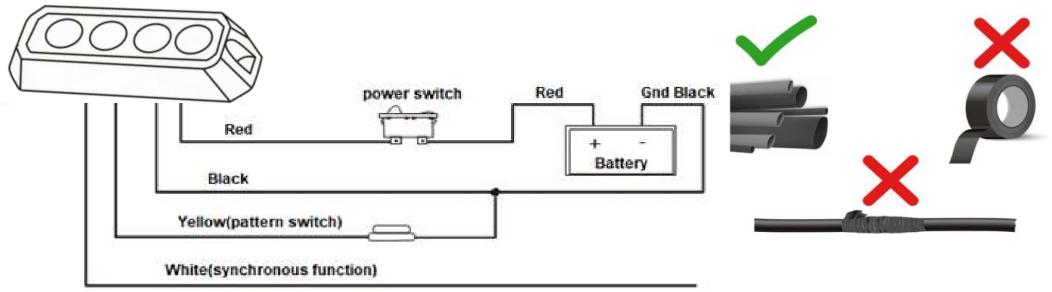

Importante!
Non guardare direttamente la luce. Può causare danni agli occhi.
Corretto smaltimento del prodotto (apparecchiature elettriche ed elettroniche usate)

La marcatura sul prodotto o nei testi correlati indica che non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Per evitare danni all'ambiente e alla salute umana dovuti a uno smaltimento incontrollato, si prega di separare il prodotto dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in modo responsabile, promuovendo così il riutilizzo delle risorse materiali come pratica permanente. Per informazioni su dove e come riciclare questo prodotto in modo sicuro, gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale lo hanno acquistato. Gli utenti aziendali devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini del contratto di acquisto. Il prodotto NON deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti commerciali.

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati tecnici e di correggere eventuali errori. Foto/disegni e dati tecnici sono puramente illustrativi e il prodotto finale potrebbe differire leggermente da essi. È vietata la riproduzione, parziale o totale, del prodotto. Tutti i diritti riservati.

Termini di garanzia:
- Offriamo una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto,
- qualsiasi manomissione non autorizzata dell'articolo comporta la perdita della garanzia.