


FANALE POSTERIORE A LED MULTIFUNZIONE DX

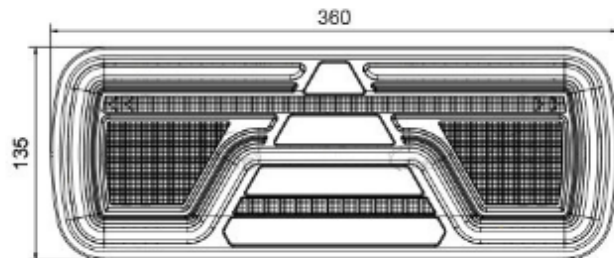

12-24 Volt S: 2,2 W | T: 4,3 W | DI: 1,9 W | F: 3,1 W | R: 3W

Stop | Posizione | Indicatore | Retronebbia | Retromarcia

Classificazione IP67 Reg 3 approvato ECE | 6 | 7 | 10 | 23 | 38

Lente in policarbonato Custodia in ABS Montaggio a vite

Cavo da 500 mm Dimensioni: 360 x 135 x 35,5 mm

Temperatura di esercizio: da -40°C a +65°C

