


M LED7029-DX

SCHEMA PRODOTTO

FANALE POSTERIORE LED MULTIFUNZIONE -DX-

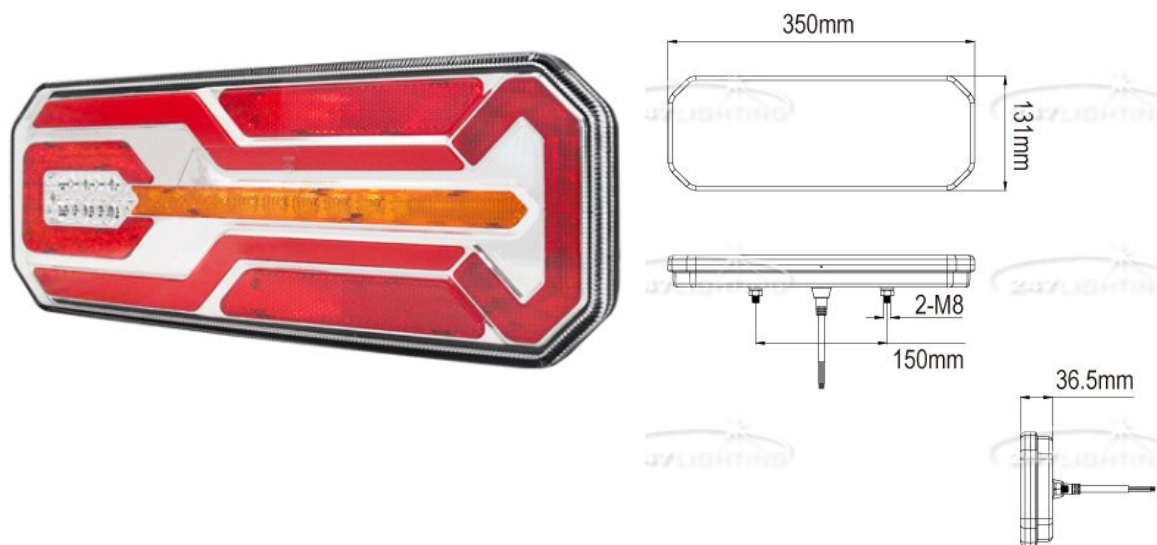

10-30 Volt

S: 1.6W | T: 1.6W | R: 1.9W | DI: 2.2W | F: 2.3W

Stop/ Posizione/ retromarcia/ Indicatore | retronebbia

Classificazione IP67 Reg 3 approvato ECE | 2 | 6 | 7 | 10 | 23 | 38

Lente in policarbonato Corpo in policarbonato Montaggio a bullone

Cavo da 500 mm

Dimensioni: 350*131*36.5 mm

Temperatura di esercizio: da -45°C a +65°C

