
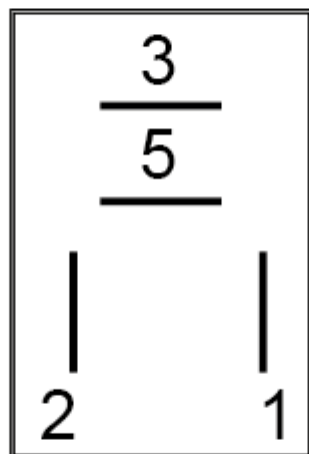
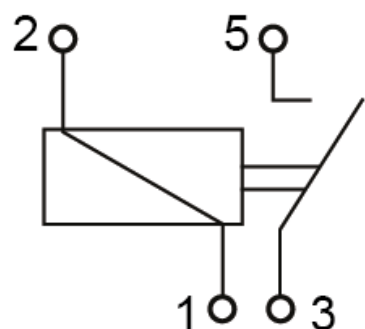
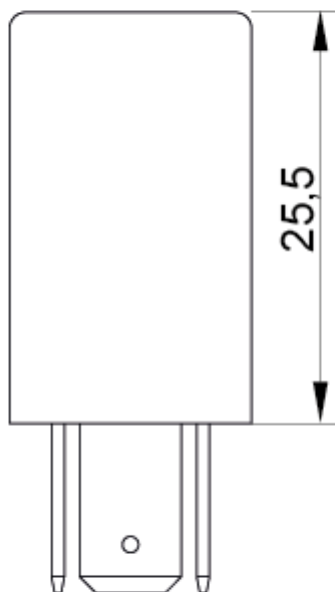


M MCR1242000N - micro rele' 12V 20A normalmente aperto

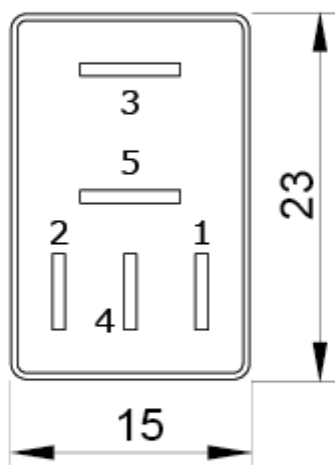

SPECIFICHE BOBINA

Tensione Nominale: 12V DC

Soppressore: NO

Tensione di eccitazione: $\leq 8,4V$ DC

Tensione di Diseccitazione: $\geq 1,2V$ DC

Resistenza Bobina: $90\Omega \pm 10\%$

Numero Terminali: 4

Limiti di Funzionamento: $9 \div 18V$

SPECIFICHE CONTATTI

Tempo di Eccitazione: 10ms @ 23°C

Isolamento Elettrico: 100M Ω

Corrente Massima Continua: 25A @ 23°C - 15A @ 85°C

Durata Meccanica: 1.000.000 cycles

Corrente Minima Consigliata: 0,5A

Disposizione Contatti: SPST/Normally Open

Caduta di Tensione: $\leq 100mV$ @ 23°C

Durata Elettrica: 100.000 cycles @ 25A 2"ON / 2"OFF

Carico Nominale: 25A 12VDC

Tempo di Diseccitazione: $\leq 10ms$ @ 23°C

PROTEZIONI

Grado di Protezione: IP 54

ALTRE SPECIFICHE

Rigidità Dielettrica: 500V AC

Temperatura di Funzionamento: $-40^{\circ}C \div 85^{\circ}C$

Temperatura di Stoccaggio: $-45^{\circ}C \div 110^{\circ}C$

Temperatura di Collaudo: $+ 23^{\circ}C$

MATERIALI

Trattamento Terminali: Sn 5 μ m

Terminali: CuZn 37

Contatti Relay: AgSnO₂

Contatto Mobile: AgSnO₂

Contentitore: PA 66 GF25

Basetta: PA 66 GF25

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

IMDS Aziendale: 75948

Deposito Numero Omologazione: 10R-02 7382

In Conformità con: ISO7588 | DIN46244 | ISO 8092 | IEC 60529 | EU Dir. 2002/95/EC RoHS

Prova in nebbia salina (ISO 16750-3): 96h @ 5% NaCl

Disposizione / Numerazione dei Terminali: ISO 7588 | ISO 8092

