
M PF001946



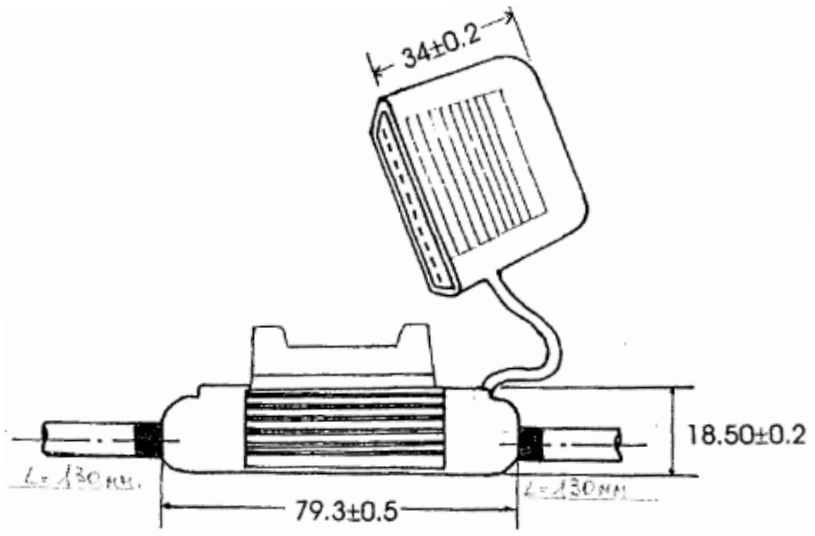

Informazioni	
Corrente Nominale	60A 32V DC
Resistenza di isolamento a 500V DC	100M Ω Min.
Resistenza di contatto	5mΩ a 1A DC
Forza dialettica per 60 secondi	AC 3000 V Min.
Materiale del corpo	TPR (strato esterno) ABS [30% fibra](strato interno)
Filo	8# rosso
Lunghezza	12”
Resistente all’acqua	si

Descrizione prodotto	MOBILE ELETRIC SERVICE	Revisione
portafusibile MAXI stagno con cavo 15 cm + 15 cm SEZ.10	www.mesconnettori.it commerciale@mesconnettori.it	REV.01 01/10/2026