
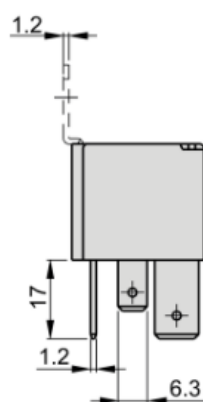
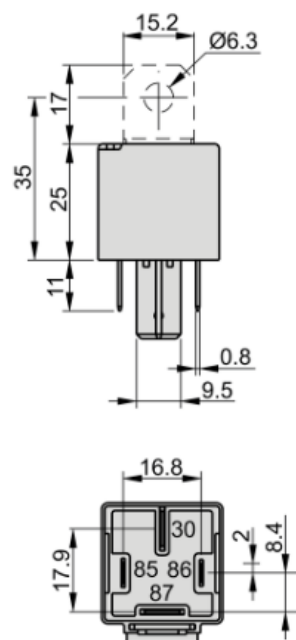


M PWR1247000D - rele' di potenza 12V 70A con diodo e staffa removibile

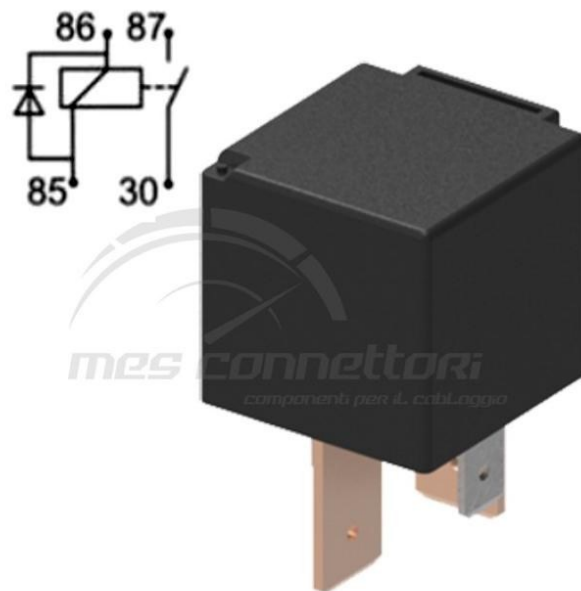

SPECIFICHE BOBINA

Resistenza Bobina: $90\Omega \pm 10\%$

Limiti di Funzionamento: $9 \div 18V$

Tensione Nominale: 12V DC

Tensione di Diseccitazione: $\geq 1,2V @ 23^{\circ}C$

Limite di Funzionamento: $\leq 7,2V DC @ 23^{\circ}C$

Numero Terminali: 4

SPECIFICHE CONTATTI

Tempo di Eccitazione: 6ms (MAX 10ms)

Corrente Minima Consigliata: 1A @6V DC

Presenza Resistenza: NOT

Tempo di Diseccitazione: 4ms (MAX 7ms)

Carico di Corrente Nominale: 70A

Disposizione Contatti: SPST/Normally Open

Tempo di Chiusura Contatto: $\leq 15ms$

Contacts Pressure: 1,5N

Caduta di Tensione: 200mV @23°C

Presenza Diodo: YES

Durata Elettrica: 100.000 cycles @ 70A 2"ON / 2"OFF

Isolamento Elettrico: 100M Ω @500V DC (INITIAL)

Corrente Massima Continua: 70A @ 23°C - 50A @ 85°C

Durata Meccanica: 1.000.000 cycles

PROTEZIONI

Grado di Protezione: IP 66 DIN40050

