


M SP__ - SPIRALINA AVVOLGICAVO

La spirale in polietilene a bassa densità (LDPE) è estremamente flessibile e viene utilizzata per il contenimento dei fasci di cavi e delle loro derivazioni. Disponibile in due colorazioni, buona resistenza ad acidi e basi, venduto in matasse in sacchetto di plastica.

DATI TECNICI

Tipo di materiale: polietilene LD (bassa densità) estruso.
 Colori disponibili: naturale e nero.
 Misure disponibili: per fasci di cavi da Ø 3 a Ø 150 mm.
 Temperatura di esercizio: -50°C ÷ 85°C.
 Resistenza al fuoco: UL 94 classe HB.
 Senza alogeni.

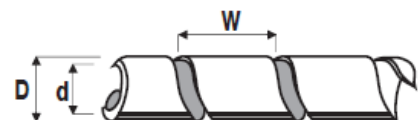

APPLICAZIONI

- Raggruppamento dei fasci di cavi nel cablaggio elettrico.

VANTAGGI

- Ricavata da tubo di polietilene estruso e tagliato.
- Grande flessibilità.
- Installazione rapida anche su cablaggi già eseguiti.
- Consente la derivazione o l'inserimento di conduttori in qualunque punto del cablaggio.

SPIRALE IN POLIETILENE

Codice	Codice	Spessore	Dimensioni (mm)			Fascio cavi (mm)		Conf.
Naturale	Nero	(mm)	d	D	W	Ø min	Ø max	(m)
SP 2	SP 2N	0,6	2,3	3,5	5	3	15	50
SP 4	SP 4N	0,65	3,7	5	7	4	20	25
SP 6	SP 6N	0,75	6,5	8	10	7	40	25
SP 9	SP 9N	0,85	8,2	10	12	9	50	25
SP 12	SP 12N	1	10	12	14	11	70	25
SP 15	SP 15N	1	12	14	16	13	80	20
SP 20	SP 20N	1,2	17,6	20	22	18	120	25
SP 25	SP 25N	1,4	22,2	25	27	23	150	20

