




M T.40.205.A1

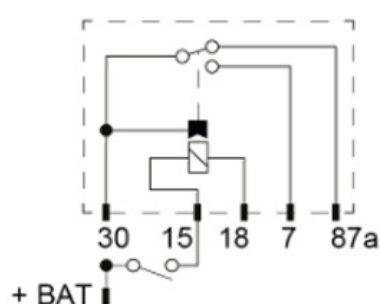

TIMER DELAY

- pos. 0 = 0,5-10" delay OFF
- pos. 1 = 5-60" delay OFF
- pos. 2 = 0,5-10' delay OFF
- pos. 3 = 5-60' delay OFF
- pos. 4 = 0,5-6h delay OFF
- pos. 5 = 0,5-6h delay ON
- pos. 6 = 5-60' delay ON
- pos. 7 = 0,5-10' delay ON
- pos. 8 = 5-60" delay ON
- pos. 9 = 0,5-10" delay ON

Specifiche Bobina

Resistenza bobina:	90Ω ± 10%
Numero terminali:	5
Limite di funzionamento:	≤9V DC
Limiti di funzionamento:	9 ÷ 15V
Carico nominale:	20A (87) / 25A (87a)
Tensione nominale:	12V DC
Tensione Diseccitazione:	Max 75V DC

Specifiche Contatti

Carico di corrente nominale:	25A
Durata meccanica:	1.000.000 cicli
Durata elettrica:	200.000 cicli
Disposizione contatti:	SPDT / passaggio

Protezione

Grado di Protezione:	IP 54 DIN40050
-----------------------------	----------------

Proseguire nella pagina successiva per visualizzare le caratteristiche

Descrizione prodotto	MOBILE ELETTRIC SERVICE	Revisione
multitimer ad impulso 12V 10A ritardo programmabile 1sec-60min	www.mesconnettori.it commerciale@mesconnettori.it	REV.01 25/06/2026

M T.40.205.A1

Materiali			
Trattamento terminali:	Sn 5µm	Staffa in metallo:	Steel CK67
Terminali:	Cu Zn Sn	Contatto mobile:	AgSnO ₂
Contatto fisso:	AgSnO ₂	Basetta:	PA 66 GF25
Contenitore:	PA 66 GF25	Filo rame:	12V P155 IEC60317

Altre specifiche	
Connezione:	Quick Connected Terminals
Infiammabilità:	UL94-HB
Temperatura di funzionamento:	-40 °C / +85 °C
Temperatura di stoccaggio:	-45 °C / +110 °C
Temperatura di collaudo:	+23 °C

Informazioni aggiuntive	
Deposito numero omologaz.:	10R-02 0100
IMDS aziendale:	75948
In conformità con:	ISO7588 DIN46244 ISO 8092
Test vibrazioni (ISO 16750-3):	5G @ 1 axis
Disposizione terminali:	ISO 7588-3 ISO 8092
Disposizione/Numerazione Terminali:	ISO 8092-1
Prova in nebbia salina (ISO 16750-3):	96h