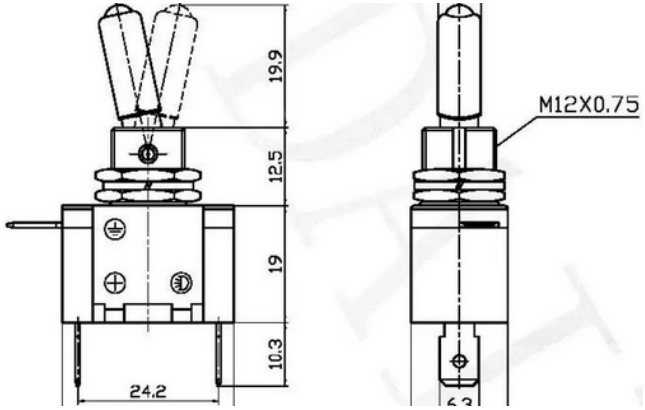
M T115-LED/RO-24





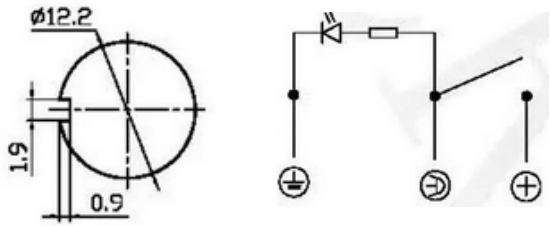


DIAGRAMMA COLLEGAMENTO

"+1" ALIMENTAZIONE, +24 V CC AL POSITIVO DELL'ALIMENTATORE
"+2" CARICO, +24 V CC AL CARICO
"-" MASSA, AL NEGATIVO DELL'ALIMENTATORE



Valutazione:	20A 12V DC	Resistenza di contatto:	50 mΩ massimo
Vita elettrica:	≥ 10,000 Cicli	Vita meccanica:	≥ 100,000 Cicli
Rigidità dielettrica:	1500 V CA 1 minuto	Temperatura di esercizio:	-25 C / +85 C
Resistenza di isolamento:	500 V CC 1000 mΩ min	OEM o ODM:	Disponibile

Descrizione prodotto	MOBILE ELETRIC SERVICE	Revisione
Interruttore a leva con LED rosso 24V (3 faston) ON-OFF	www.mesconnettori.it commerciale@mesconnettori.it	REV.00 17/06/2026