


M TRK045624

SCHEMA TECNICA

2-polige 24-Volt-Wendelleitung – 35 mm²



NEU

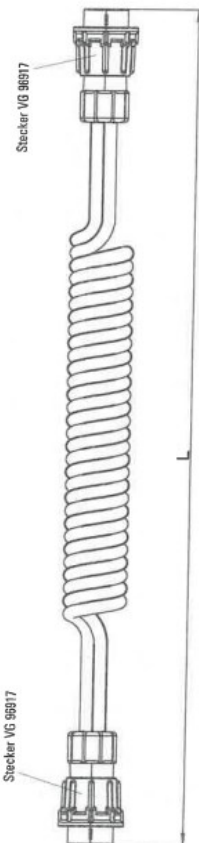

Wendelleitung
mit 2 Steckern mit Schraubring
Spiral cable with 2 plugs and with screw ring
Câble spirale avec 2 fiches et avec anneau fileté

2 Wendel je 35 mm²
max. zulässige Arbeitslänge
L = 4000 mm
Coil cables 35 mm²
Câbles spirales 35 mm²

Andere Leitungslängen nach Kundenspezifikation
Other cable lengths according to customer's specifications
Autres longueurs de câbles selon les spécifications du client

Nennstrom 300 A bei Umgebungstemperatur 20° C
Zulässige Umgebungstemperatur -40° C bis 85° C
Rated current 300 A at an ambient temperature of 20° C
Permissible ambient temperatures range -40° C to 85° C
Courant nominal de 300 A avec une température ambiante de 20° C
Température ambiante autorisée -40° C à 85° C




mes connettori
componenti per il cablaggio