



■ ■ Capucci in silicone per interruttori e pulsanti IP66

Cappucci in ottone nickelato e silicone per interruttori e pulsanti. Protezione da polvere, sabbia e acqua. con rondella di montaggio stampata o con OR integrato.



Color	Material	Nut		NBR washer	O-Ring	 	Thread type
		White	Black				
■	Silicone	•		•		•	ø12 x 0,75 (APEM)

.....

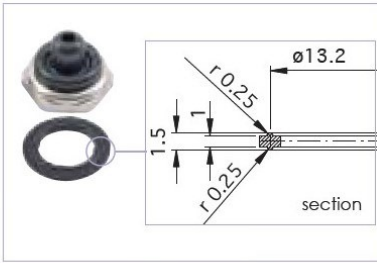

Material	IP Grade	UV Resistance	T° Min-Max	Flexibility	Mechanical resistance
Silicone	IP66	++	-55 +180 °C	++	-

E' consigliato spruzzare del lubrificante tipo SP 7 ADESIL (antiadesivo al polixiloxane) all'interno dei cappucci, prima del montaggio, per ridurre gli attriti ed evitare la rottura degli stessi.
We recommend to spray SP 7 ADESIL (polyxiloxane anti-adhesive) lubricant inside the caps, before assembly, to reduce friction and avoid breakage.

