M 20390

SCHEDA TECNICA

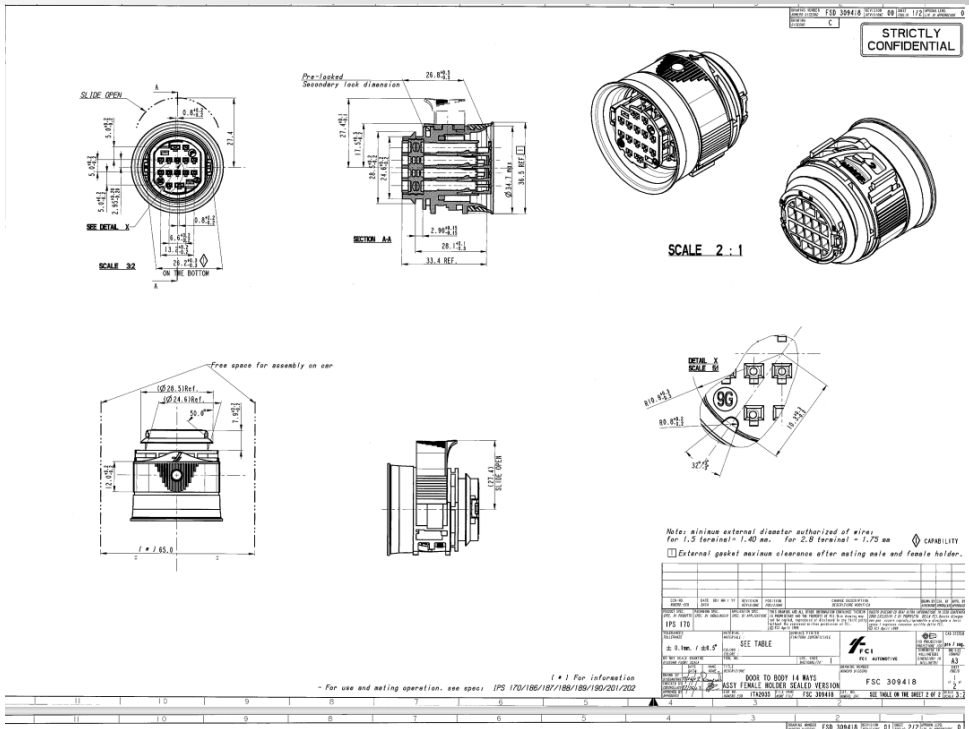

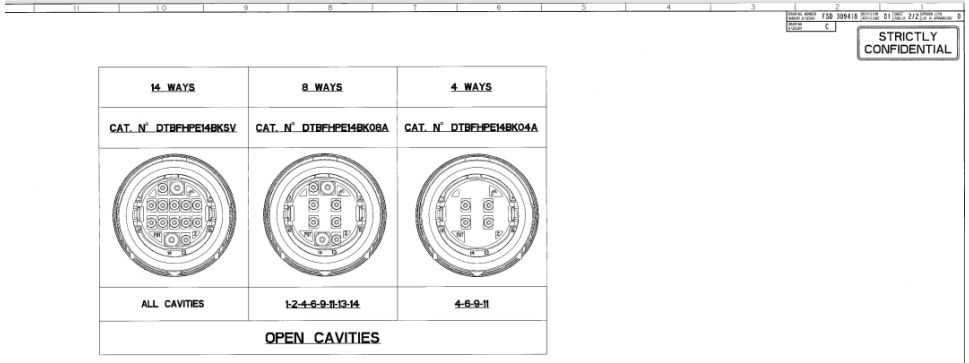

DESCRIPTION	PART NUMBER	MATERIALS	COLOUR
BODY	DTBFHPA14BKBD	PA66 GF15	GREEN
GROMMET STOP	DTBFHPE14BKGD	PBT NATURAL	BLACK
	DTBFHPE08GKGD	PBT NATURAL	GREEN
	DTBFHPE04GYGD	PBT NATURAL	GREY
GROMMET	DTBFHSY14RDGR	STILICON RUBBER	RED
SEC. LOCK	DTBFHPE14YESL	PBT GF 10	YELLOW
EXT. GASKET	DTBFHSY14BKEG	STILICON RUBBER	BLACK
INT. GASKET	DTBFHSY14RDIG	STILICON RUBBER	RED
SLIDE	DTBFHPA14BLGT	PA66 GF30	GREY

COMPONENTS

CONTACTS	TYPE	RANGE	COATING	MATERIAL	SIZE	SECTION	TEMPERATURE
211 CC 2 S 1150	1.5 x 0.8	1	Sn	Cu Zn15	SICMA 3	0.35 - 0.75	85° C
211 CC 2 S 2150	1.5 x 0.8	2	Sn	Cu Zn15		1.0 - 2.0	
211 CC 2 S 1160	1.5 x 0.8	1	Sn	Cu Fe2P		0.35 - 0.75	125° C
211 CC 2 S 2160	1.5 x 0.8	2	Sn	Cu Fe2P		1.0 - 2.0	
211 CC 2 S 1260	1.5 x 0.8	1	Au	Cu Fe2P		0.35 - 0.75	
211 CC 2 S 2260	1.5 x 0.8	2	Au	Cu Fe2P		1.0 - 2.0	
211 CC 3 S 1120	2.8 x 0.8	1	Sn	Cu Ni 1	SICMA 2	0.35 - 0.75	
211 CC 3 S 2120	2.8 x 0.8	2	Sn	Cu Ni 1		1.0 - 2.5	
211 CC 3 S 3120	2.8 x 0.8	3	Sn	Cu Ni 1		3.0 - 5.0	
211 CC 3 S 1220	2.8 x 0.8	1	Au	Cu Ni 1		0.35 - 0.75	
211 CC 3 S 2220	2.8 x 0.8	2	Au	Cu Ni 1		1.0 - 2.5	

mes connettori

componenti per il cablaggio