


SUPPORTO A SELLA

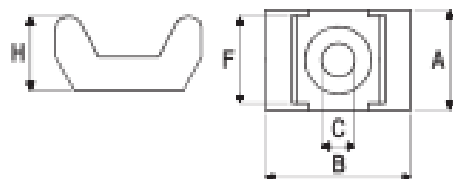

Larghezza fascetta	Dimensioni (mm)					Tenuta	
(mm)	A	B	C	F	H	(kg)	(N)
4,8	9,5	15	3,5	5	7	22,44	220
9	14,6	22,5	5	9,3	11	71,4	700

Supporto per fascetta in poliammide 6,6 naturale o nero.
Ideale per l'ancoraggio di cavi e tubi nel settore civile e industriale.

APPLICAZIONI

- Fissaggio con vite o con rivetto.
- Per fascette con larghezza fino a 4,8 o 9 mm.

CONFORMITÀ / CERTIFICAZIONI

Testati secondo la norma CEI EN 62275.

HALOGEN FREE

SCHEMA TECNICA

