



Ausführung: Workmanship:

- Leichte Handhabung
Easy handling
- Linearer Hub
Straight action principle
- Kontaktpositionierung mit Positionierer
Contact positioning with locator
- Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles
- Oberfläche brüniert
Burnished surface
- Voll recyclefähig;
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU konform
Fully recyclable;
RoHS-Directive 2011/65/EU compliant

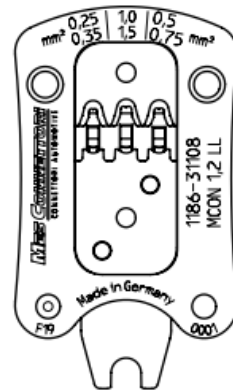

Abmessungen: Dimensions:

- Länge: ca. 65 mm
Length: approx. 65 mm
- Breite: ca. 37 mm
Width: approx. 37 mm
- Gewicht: ca. 115 g
Weight: approx. 115 g

Anwendungsbereich: Application range:

Leiterquerschnitt Cross section range mm ²	Crimphöhe Leiter Crimp height wire ±0,05	Crimpbreite Leiter Crimp width wire	Kontakt Typ: Contact Type:	Kontakt-Nr. TE: Contact No. TE: Loose Piece ; Strip Form
Profil 1: 0,25-0,35	0,80	1,34	MCON 1.2	1452666 ; 1452665
Profil 2: 1,0-1,5	1,20	1,91		1452672 ; 1452671
Profil 3: 0,5-0,75	0,91	1,65		1452669 ; 1452668

