


FANALE POSTERIORE LED MULTIFUNZIONE -DX-

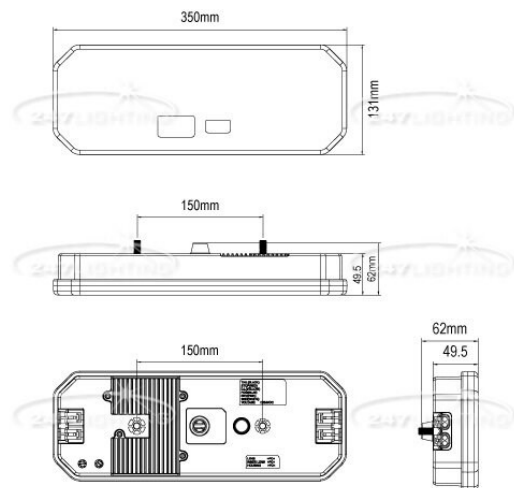

10-30 Volt

S: 3,8 W | T: 4,3 W | SM: 1,6 W | PL: 1W | R: 5W | DI: 6,2 W | F: 4,7 W

Stop/ Posizione/ luce targa / retromarcia/ Indicatore | retronebbia

Classificazione IP67 Reg 3 approvato ECE | 4 | 6 | 7 | 10 | 23 | 38 | 91

Lente in policarbonato Corpo in policarbonato Montaggio a bullone

Cavo da 400 mm

Dimensioni: 350*131*60 mm

Temperatura di esercizio: da -45°C a +65°C

